

ONE Festool – сверление и завинчивание / QUADRIVE

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Непревзойденная скорость  
и универсальность.

Мощная. Крутящий момент 60 Нм  
на 1-ой скорости!

Оснащенная аккумулятором на 18 В,  
QuADrive имеет достаточный крутящий  
момент для завинчивания даже шурупов  
большого диаметра в древесину. Без  
засверливания! Без проблем  
справляется с шурупами 10 x 300 мм.

4-скоростной редуктор 3,800  
об/мин!

QuADrive имеет идеальную скорость  
вращения, позволяющую работать  
быстро, эффективно и точно. Даже при  
сверлении по металлу, аккумуляторная  
QuADrive с легкостью достигает  
нужных оборотов.

Скорость + Мощность + FastFix.

Широкий диапазон вариантов применения  
и удовольствие от использования. С  
помощью оснастки и системы FastFix  
одним «щелчком» перенастраивается на  
один из 4 видов работ и выполняет  
функции: дрели, угловой дрели,  
шуруповерта или углового шуруповерта.  
Один инструмент для всех применений!

1.

60 N·M  
1st GEAR



2.

1st 4 GEAR  
3.800 U/MIN



3.





▶ **Точная и неумолимая работа.  
Электронный ограничитель крутящего момента.**

12 настроек крутящего момента для идеального соответствия Вашим потребностям.  
При превышении установленных значений инструмент выключается автоматически.



▶ **Бесперебойная работа.  
Индикатор уровня заряда батареи.**

Уровень заряда батареи в любой момент можно посмотреть на встроенном LED-дисплее.



▶ **Практически вечный!  
Металлический корпус редуктора.**

Пластик недостаточно прочен для QuaDrive. Только металл способен выдержать невероятные нагрузки и частоту вращения двигателя EC-TEC в течение длительного времени.



▶ **Встроенная подсветка рабочей зоны.**

Безопасная и точная работа благодаря оптимальной подсветке темных зон с помощью индивидуально настраиваемых светодиодов.



▶ **Литий-ионный аккумулятор.**

Инновационная технология сочетает минимальный вес и максимальную ёмкость – без эффекта «памяти».

**НОВИНКА**  
**4,2 А·ч**



▶ **1+2 гарантия**

**36 месяцев защита от кражи**

**15 дней гарантия возврата денег**

**10 лет гарантия наличия запчастей**

ONE Festool - сверление и завинчивание / QUADRIVE

Преимущества, говорящие сами за себя


**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований




**POWER**  
**SPEED**

1 скорость  
10x220

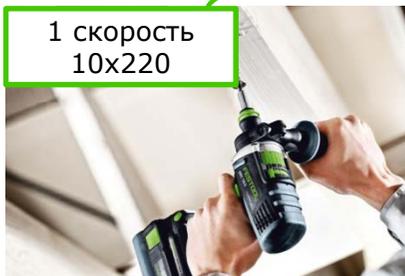


2 скорость  
8x240

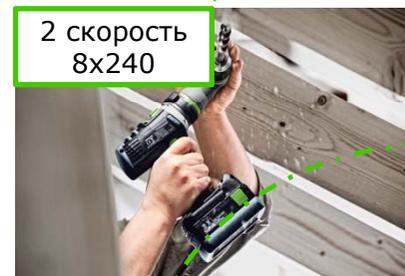

4 скорость  
ZOBO 30мм



3 скорость

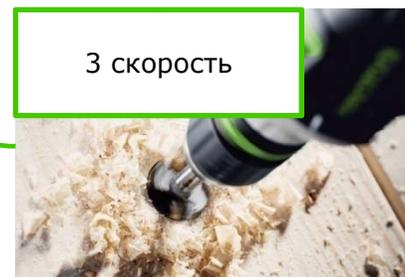

1 скорость  
WK+бит 35мм



4 скорость  
TB+DC UNI FF



**FAST  
FIX** →

## Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Технические данные	DRC 18/4 Li 4.2	PRC 18/4 Li 4.2
Напряжение/ ёмкость аккумулятора	18 В LiIon / 4.2 Ач	18 В LiIon / 4.2 Ач
Скорость хол.хода 1-ая скорость	0 – 400 об/мин	0 – 400 об/мин
Скорость хол.хода 2-ая скорость	0 – 850 об/мин	0 – 850 об/мин
Скорость хол.хода 3-ая скорость	0 – 1850 об/мин	0 – 1850 об/мин
Скорость хол.хода 4-ая скорость	0 – 3800 об/мин	0 – 3800 об/мин
Крутящий момент тв./мягк.	60/40 Нм	60/40 Нм
Ø сверла по дереву/металлу	40/12 мм	40/12 мм
Ø в кирпичной кладке	--	10 мм
Диапазон зажима св.патрона	1.5 - 13 мм	1.5 - 13 мм
Масса с <i>Centrotec</i>	1.8 кг	1.9 кг

ONE Festool - сверление и завинчивание / QUADRILL

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

### Одна для всего.

#### Универсальна вдвойне

**Универсальна вдвойне**

5 инструментов в 1 благодаря системе FastFix: дрель, шуруповерт, угловая дрель, угловой шуруповерт и гайковерт.

4 скорости для различного применения: от 400 до 4000 об/мин.

#### Самая компактная, лучшая эргономика

Самая компактная среди конкурентов (на 10 см короче). Малый вес (на 300-500г легче самого сильного конкурента)

#### Неиссякаемая энергия.

Благодаря сетевому кабелю QuaDrill работает с постоянной мощностью и не требует замены аккумулятора. Эта характеристика обеспечивает возможность длительной работы.



1.



2.



3.





- ▶ **Мобильность в работе с кабелем 7.5 м.**  
Рабочий радиус 15 м обеспечивает максимальную мобильность при работе с сетевой версией. Благодаря питанию от сети QuaDrill обеспечивает бесперебойную работу.



- ▶ **Аккуратное и удобное хранение бит.**  
Отсек для хранения бит. Биты, сверла, зенкеры и шурупы легко удерживаются в специальном магнитном отсеке. Больше не надо тратить время на утомительные поиски нужной оснастки!



- ▶ **Зажим на ремень – инструмент всегда с Вами.**  
Инструмент всегда можно закрепить на ремень за секунды. Просто разожмите зажим и закрепите дрель.



- ▶ **Когда необходима работа в непрерывном режиме.**  
Идеальна для сверления ряда отверстий в сверильной стойке, во избежание постоянного нажатия кнопки пуска благодаря наличию фиксатора.



- ▶ **Освещение тёмных зон. 4 светодиода для отличного освещения**  
Освещение в любой момент когда это потребуется. Оптимально освещает рабочую зону.



- ▶ **1+2 гарантия**  
**36 месяцев защита от кражи**  
**15 дней гарантия возврата денег**  
**10 лет гарантия наличия запчастей**



**Мы компактнее и легче всех остальных!**



**И в конце концов, мы даже  
выглядим лучше!**

ONE Festool - сверление и завинчивание / QUADRILL  
Преимущества, говорящие сами за себя

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

... Универсальна как Швейцарский нож



Сверление на 4 скоростях




Работа с гайками и глухорями  
благодаря торцевой насадке



Работа в узких местах  
благодаря угловой насадке




Завинчивание шурупов  
диаметром до 10 мм, даже в  
узких местах с угловой  
насадкой

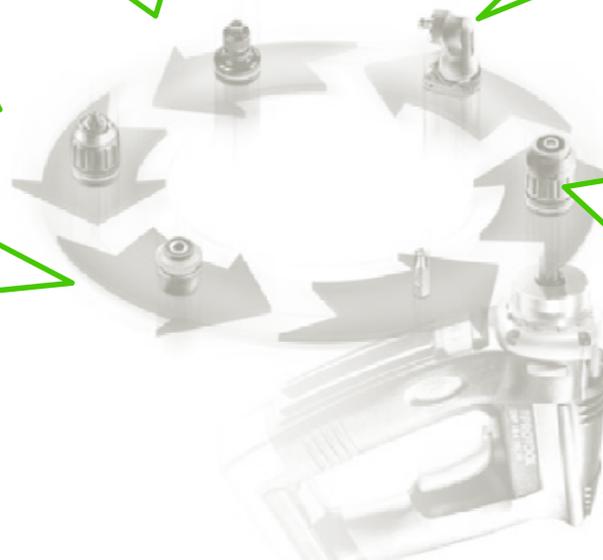

Шурупверт для гипсокартона  
благодаря ограничителю глубины DC  
UNI FF



Технические характеристики	DR 18/4 E	PD 20/4 E
Потребляемая мощность	705 Вт	705 Вт
Число оборотов (1/2/3/4 скорость)	400/850/1900/4000 об/мин	400/850/1900/4000 об/мин
Частота ударов	--	0-79,000
Крутящий момент (твердый, мягкий)	50/30	50/30
Диаметр (сталь/алюминий/дерево)	--/18/50мм	20/18/50мм
Диаметр шурупа, макс.	8x300 [10 x 300]	8x300 [10 x 300]
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 – 13мм	1.5 – 13мм
Диаметр зажимной цанги	43 мм	43 мм
Вес без/с патроном	1.7 кг/1.9 кг	1.8 кг/2.0 кг

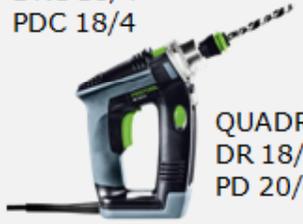Product	systems levels				
	level I	level II	level III		
<p><b>Power</b></p>  <p>QUADRIVE DRC 18/4 PDC 18/4</p>  <p>QUADRILL DR 18/4 PD 20/4</p>	 <p>tool chuck WH-CE CENTROTEC</p>	 <p>Keyless chuck KC 13-1/2-K-FFP</p>  <p>Keyless chuck CK 13-1/2-MMFP</p>  <p>Socket head adapter AD-3/8" FF</p>  <p>Depth stop DC UNI FF</p>	 <p>Auxiliary handle AH-43/185; AH-43/230</p>  <p>Angle attachment AU-43 FFP</p>		
<p><b>Assembling</b></p>  <p>T 18 C/T 12, 15</p>		 <p>tool chuck WH-CE CENTROTEC</p>	 <p>Keyless chuck BF-FX 13</p>	 <p>eccentric attachment DD-ES</p>  <p>Depth stop DD-DC</p>  <p>Angle attachment DD-AS</p>	
<p><b>Assembling</b></p>  <p>TI 15</p>			 <p>tool chuck WH-CE CENTROTEC</p>	 <p>Adapter TI-FX</p>	
<p><b>Sub-Compact</b></p>  <p>CXS</p>				 <p>tool chuck WH-CE CENTROTEC</p>	 <p>Keyless chuck BF-TI 13</p>
	 <p>tool chuck WH-CE CENTROTEC</p>				 <p>Keyless chuck BF-FX 8 BF FX 10</p>

ONE Festool - сверление и завинчивание/ QUADRILL

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



1.



2.



3.



## Большая машинка QUADRILL с мощным двигателем

Универсальность благодаря  
креплению FastFix

- ▶ Максимальная гибкость благодаря замене насадок без помощи инструмента. На 17 % легче и на 27 мм короче по сравнению с цанговым патроном.

## QUADRILL для тяжёлых условий работы

- ▶ Высокий крутящий момент 98 Н·м благодаря многоступенчатому понижению оборотов редуктора.

## Исключительная прочность и долговечность.

- ▶ Сверхпрочная и долговечная конструкция благодаря большой зажимной шейке с усиленным приводным валом и рассчитанным на большие нагрузки подшипником шпинделя



Bohrfutter, FastFix Vorsätze

CENTROTEC

## Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

	<b>DR 20 F FF</b>
Потребляемая мощность	1100 Вт
Частота вращения	0–650 об/мин
Частота вращения под нагрузкой	0–400 об/мин
Макс. крутящий момент	98 Н·м
Ø сверла (сталь/алюминий/древесина)	20/28/65 мм
Макс. диаметр шурупа	8x300 [10 x 300]
Диапазон зажима сверл. патрона	3–16 мм
Диаметр зажимной шейки	57 мм
Масса	3,4 кг
Масса без цангового патрона	2,7 кг





**Комплект поставки аккумуляторных дрелей-шуруповёртов QUADRIVE  
и сетевой дрели QUADRILL**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Аккумуляторная дрель-шуруповёрт DRC 18/4 Li 4,2 Plus</b>	быстрозарядное устройство TCL3, 2 аккумулятор вкл. резиновую рамку, патрон и держатель бит CENTROTEC, бит, цанговый патрон, в системнере SYS 2 DF , дополнительная рукоятка	<b>768924</b>	<b>26.110,00</b>
<b>Аккумуляторная дрель-шуруповёрт DRC 18/4 Li 4,2 Set</b>	быстрозарядное устройство TCL3, 2 аккумулятор, вкл. резиновую рамку, патрон и держатель бит CENTROTEC, бит, цанговый патрон, в системнере SYS 2 DF T-LOC, дополнительная рукоятка , угловая насадка	<b>768926</b>	<b>31.520,00</b>
<b>Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт PDC 18/4 Li 4,2 Plus</b>	быстрозарядное устройство TCL3; патрон и держатель бит CENTROTEC; бит; цанговый патрон; дополнительная рукоятка; 2 аккумулятор, вкл. резиновую рамку, в системнере SYS 2 DF T-LOC	<b>768927</b>	<b>26.620,00</b>
<b>Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт PDC 18/4 Li 4,2 Set</b>	зарядное устройство TCL 3; патрон и держатель бит CENTROTEC; бит; цанговый патрон; дополнительная рукоятка; угловая насадка; 2 аккумулятор, вкл. резиновую рамку, в системнере SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	<b>769193</b>	<b>32.130,00</b>
<b>Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт PDC 18/4 Li 4,2 Set XL</b>	зарядное устройство TCL 3; патрон и держатель бит CENTROTEC; бит, цанговый патрон, , дополнительная рукоятка , угловая насадка, ограничитель глубины; 2 аккумулятор, вкл. резиновую рамку, в системнере SYS 2 DF T-LOC	<b>768929</b>	<b>34.430,00</b>
<b>Дрель DR 18/4 E FFP-Plus</b>	патрон и держатель бит CENTROTEC; бит, цанговый патрон, дополнительная рукоятка в системнере SYS 2 DF T-LOC	<b>768934</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Дрель DR 18/4 E FFP-Set</b>	патрон и держатель бит CENTROTEC; бит, цанговый патрон, дополнительная рукоятка, угловая насадка, в системнере SYS 2 DF T-LOC	<b>768935</b>	<b>21.900,00</b>


**Комплект поставки аккумуляторной дрелей-шуруповёртов QUADRIVE  
и сетевой дрели QUADRILL**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Ударная дрель PD 20/4 E FFP-Plus</b>	патрон и держатель бит CENTROTEC; бит; цанговый патрон; дополнительная рукоятка, в системнере SYS 2 DF T-LOC	<b>768937</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Ударная дрель PD 20/4 E FFP-Set</b>	патрон и держатель бит CENTROTEC; бит; цанговый патрон; дополнительная рукоятка, угловая насадка в системнере SYS 2 DF T- LOC	<b>768938</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Дрель DR 20 E FF-Plus</b>	зубчатый сверлильный патрон; дополнительная рукоятка телескопическая, в системнере SYS MAXI	<b>767991</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Дрель DR 20 E FF-Set</b>	CENTROTEC патрон XL, зубчатый сверлильный патрон; угловая насадка; переходник для торцевых ключей, 2 торцевых ключа; комплект бит TX 10-50/BH-SORT/31x; дополнительная рукоятка телескопическая, в системнере SYS MAXI	<b>768933</b>	<b>33.800,00</b>

# ONE Festool - сверление и завинчивание/ QUADRILL, QUADRIVE Оснастка | Расходные материалы

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

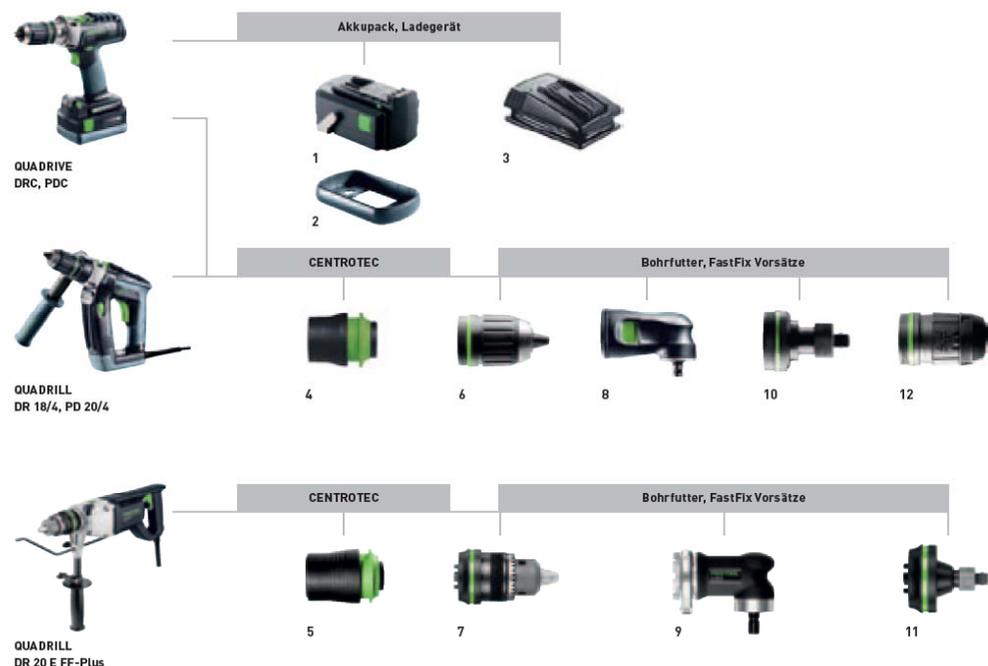

## Оснастка для QUADRIVE и QUADRILL

	Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
(1)	<b>Аккумулятор BPC 18 4,2 Ah Li-Ion</b>	запасной аккумулятор для всех аккумуляторных инструментов Festool; (Li-Ion), напряжение 18 В; ёмкость 4,2 Ач; масса 670 г; в упаковке для торговых стендов	<b>499751</b>	<b>7.910,00</b>
(2)	<b>Рамка GR-BPC 15/18</b>	для всех аккумуляторов BPC 15/18; запасная рамка для аккумуляторов на DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500; в упаковке для торговых стендов	<b>769240</b>	<b>н/д</b>
(3)	<b>Быстрозарядное устройство TCL 3</b>	для всех аккумуляторов NiCd, NiMH и Li-ion; в коробке	<b>499335</b>	<b>6.090,00</b>

**Оснастка для QUADRIVE и QUADRILL**

	Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
(4)	<b>Инструментальный патрон WH-CE CENTROTEC</b>	для всех аккумуляторных шуруповёртов с системой FastFix и QUADRILL DR 18/4, PD 20/4, в упаковке для торговых стендов	<b>492135</b>	<b>970,00</b>
(5)	<b>Инструментальный патрон CC-XL CENTROTEC</b>	для QUADRILL DR 20 E FF-Plus	<b>769071</b>	<b>1.520,00</b>
(6)	<b>Быстрозажимной цанговый патрон KC 13-1/2-K-FFP</b>	пластик. кольцо, ударопрочное, с блокировкой зажима, диапазон зажима 1,5–13 мм, для всех аккумуляторных шуруповёртов Festool с системой FastFix и QUADRILL DR 18/4, PD 20/4, в упаковке для торговых стендов	<b>769067</b>	<b>2.350,00</b>
	<b>Быстрозажимной цанговый патрон KC 13-1/2-ммFP</b>	метал. кольцо, ударопрочный, с блокировкой зажима, диапазон зажима 1,5–13 мм, для всех аккумуляторных шуруповёртов Festool с системой FastFix и QUADRILL DR 18/4, PD 20/4, в упаковке для торговых стендов	<b>769065</b>	<b>2.720,00</b>
(7)	<b>Зубчатый сверлильный патрон CC-16 FFP</b>	с ключом и блокировкой зажима для QUADRILL DR 20 E FF-Plus, в упаковке для торговых стендов	<b>769061</b>	<b>4.890,00</b>
(8)	<b>Угловая насадка AU-43 FFP</b>	с Ø зажимной шейки 43 мм для QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 18/4, в упаковке для торговых стендов	<b>769097</b>	<b>6.530,00</b>
(9)	<b>Угловая насадка AU DR 20</b>	с Ø зажимной шейки 57 мм для DR 20 E FF-Plus, в упаковке для торговых стендов	<b>769060</b>	<b>7.980,00</b>
(10)	<b>Переходник для торцевых головок AD-3/8" FF</b>	для крепления торцевых головок с 4-гранником 3/8", для всех аккумуляторных шуруповёртов Festool с системой FastFix и QUADRILL DR 18/4, PD 20/4, в упаковке для торговых стендов	<b>769064</b>	<b>2.400,00</b>
(11)	<b>Переходник для торцевых головок AD-1/2 FF</b>	для крепления торцевых головок с 4-гранником 1/2", для DR 20 E FF-Plus, в упаковке для торговых стендов	<b>769062</b>	<b>2.760,00</b>
(12)	<b>Ограничитель глубины DC UNI FF</b>	упорные гильзы с Ø 17 и 23 мм, бит PH 2, торцевые ключи SW 8 для QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 18/4, в упаковке для торговых стендов	<b>769126</b>	<b>4.600,00</b>

## Оснастка для сверления и завинчивания

CENTROTEC Программа для системера T-LOC с отсеком для хранения в крышке	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Набор свёрл по дереву CENTROTEC</b> 6 спиральных свёрл по дереву CENTROTEC : Ø 4, 2 x Ø 5, Ø 8, Ø 10	DB WOOD CE SET TL 6x	769093	2.300,00
<b>Набор свёрл по камню CENTROTEC</b> 6 свёрл по камню CENTROTEC : Ø 4, Ø 5, 2 x Ø 6, Ø 8, Ø 10	DB STONE CE SET TL 6x	769096	2.150,00
<b>Набор бит CENTROTEC</b> бит POZIDRIVE PZ 2-100 CE, бит PZ 3-100 CE, бит TORX TX 15-100 CE, бит TORX TX 20-100 CE, бит TORX TX 25-100 CE, бит TORX TX 30-100 CE	BITS CE SET TL 6x	769095	1.680,00
<b>Стандартный набор бит</b> по 2 стандартных бита: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, 1 CENTROTEC быстросменный держатель бит: BHS 65 CE	BITS + BHS 65 CE TL 24x	769094	1.490,00
<b>Свёрла по камню CENTROTEC</b> для QUADRIVE PDC и QUADRILL PD 20/4			
сверло-Ø 4 мм, в упаковке 3 шт.	DB STONE CE D4 3x	769111	1.110,00
сверло-Ø 5 мм, в упаковке 3шт.	DB STONE CE D5 3x	769112	1.140,00
сверлоØ 6 мм, в упаковке 3шт.	DB STONE CE D6 3x	769113	1.230,00
сверлоØ 8 мм, в упаковке 3шт.	DB STONE CE D8 3x	769114	1.340,00
сверлоØ 10 мм, в упаковке 3шт.	DB STONE CE D10 3x	769115	1.500,00

Наборы в кассетах SYS Case	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Биты, комплект SYS-Case Bit Torx</b> набор из 31 шт.: 1 магнитный держатель бит 1/4", TX 10, TX 15 3x, TX 20, TX 25, TX 30 в каждом по 6, TX 40, TX 50 в каждом по 3	TX 10-50/BH-SORT/31x	769137	1.290,00
<b>Биты, комплект SYS-Case Bit Uni</b> <b>31-piece box:</b> магнитный держатель бит 1/4"; 2x PH 1; 2x PH 2; 2x PH 3; 2x PZ 1; 2x PZ 2; 2x PZ 3; 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 30; 2x TX 40; 1x LS 0,6 x 4,5; 1x LS 1 x 5,5; 1x LS 1,2 x 6,5; 1x HEX 4; 1x HEX 5; 1x HEX 6	BIT/BH-SORT/31x	769138	1.290,00

## Оснастка для сверления и завинчивания

Аккумуляторный фонарь	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Аккумуляторный фонарь</b> крючок, без зарядного устройства, без аккумулятора	<b>SYSLITE UNI</b>	<b>769079</b>	<b>2.530,00</b>
Дополнительные рукоятки	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Дополнительная рукоятка</b> для зажимной шейки Ø 43 мм, длина 185 мм	<b>AH-43/185</b>	<b>768615</b>	<b>420,00</b>
<b>Дополнительная рукоятка</b> для зажимной шейки Ø 43 мм, длина 230 мм	<b>AH-43/230</b>	<b>768613</b>	<b>530,00</b>
<b>Дополнительная рукоятка</b> для зажимной шейки Ø 57 мм, длина 230 мм, телескопически раздвигается до 325 мм	<b>AH-57/230</b>	<b>769044</b>	<b>810,00</b>
<b>Дополнительная рукоятка</b> для зажимной шейки Ø 57 мм, длина 275 мм, телескопически раздвигается до 380 мм	<b>AH-57/275</b>	<b>769045</b>	<b>970,00</b>
Сверлильная стойка			
<b>Сверлильная стойка для плотницких работ</b> 2 ограничителя глубины; 2 параллельных упора; 1 кондуктор для свёрл с отверстиями Ø 8–26 мм; 1 переходное кольцо Ø 57 мм/43 мм, длина сверла макс. 320 мм	<b>GD 320</b>	<b>768768</b>	<b>12.610,00</b>
<b>Сверлильная стойка для плотницких работ</b> 2 ограничителя глубины; 2 параллельных упора; 1 кондуктор для свёрл с отверстиями Ø 8–26 мм; 1 переходное кольцо Ø 57 мм/43 мм, длина сверла макс. 460 мм	<b>GD 460</b>	<b>768119</b>	<b>13.620,00</b>
<b>Сверлильная стойка для плотницких работ</b> 2 ограничителя глубины; 2 параллельных упора; 1 кондуктор для свёрл с отверстиями Ø 8–26 мм; 1 переходное кольцо Ø 57 мм/43 мм, длина сверла макс. 460 мм	<b>GD 460 A</b>	<b>769042</b>	<b>17.770,00</b>

ONE Festool - сверление и завинчивание

## Оснастка | Расходные материалы

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

### Оснастка для ограничителя глубины DC UNI FF

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Ключ торцевой</b> 2 торцевых ключа SW 8 с держателем сверла 1/4" на выбрасывающей пружине	<b>SW 8-DC UNI FF 2x</b>	<b>768113</b>	<b>570,00</b>
<b>Ключ торцевой</b> 2 торцевых ключа SW 8 с держателем сверла 1/4" на выбрасывающей пружине	<b>SW 3/8"-DC UNI FF 2x</b>	<b>768165</b>	<b>570,00</b>
<b>Защитные кольца</b> для ограничителя глубины DC UNI FF			
<b>Защитное кольцо</b> 5 защитных колец для упорной гильзы Ø 17 мм	<b>PR D17-DC UNI FF 5x</b>	<b>768125</b>	<b>150,00</b>
<b>Защитное кольцо</b> 5 защитных колец для упорной гильзы Ø 23 мм	<b>PR D23-DC UNI FF 5x</b>	<b>768127</b>	<b>150,00</b>

### CENTROTEC ZOBO Сверла-фрезы

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Свёрла-фрезы CENTROTEC ZOBO</b> Сверло с центровочным остриём CP-WD 2.5 x 3.5 и держатель CENTROTEC			
Сверло-фреза-Ø 15 мм, общая длина 100 мм	<b>D 15 CE</b>	<b>496472</b>	<b>1.010,00</b>
Сверло-фреза-Ø 20 мм, общая длина 100 мм	<b>D 20 CE</b>	<b>496473</b>	<b>1.270,00</b>
Сверло-фреза-Ø 25 мм, общая длина 100 мм	<b>D 25 CE</b>	<b>496474</b>	<b>1.550,00</b>
Сверло-фреза-Ø 30 мм, общая длина 100 мм	<b>D 30 CE</b>	<b>496475</b>	<b>1.810,00</b>
Сверло-фреза-Ø 35 мм, общая длина 100 мм	<b>D 35 CE</b>	<b>496476</b>	<b>2.070,00</b>
<b>Набор сверл CENTROTEC ZOBO</b> 5 свёрл-фрез ZOBO CENTROTEC Ø 15, 20, 25, 30, 35 все свёрла с центровочным остриём 2,5 x 3,5 мм, 1 центровочное остриё 2,5 x 7,5 мм, 1 центровое сверло 7,5 x 30 мм, 1 выталкиватель	<b>CE Set D15-35</b>	<b>496390</b>	<b>6.858,00</b>

ONE Festool - сверление и завинчивание / ZOBO

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



### **Сверло с центровочным остриём.**

Прямо или под углом, с коротким или длинным центровочным остриём – ZOBO обеспечит оптимальное решение.



### **Сменное сверло.**

Замена без инструмента за считанные секунды благодаря сверлу ZOBO-CENTROTEC. Надёжная передача усилия при одновременном центрировании сверла.



### **Сверло для сквозных отверстий.**

Центровое сверло обеспечивает точное просверливание и, вместе с тем, чистый результат сверления без сколов кромок по обеим сторонам изделия.




### **Прецизионное сверло.**

Благодаря ограничителю глубины возможно выполнение отверстий с определённой глубиной и высокой точностью.




### **Сверло для глубоких отверстий.**

Подходящие удлинители обеспечивают точное выполнение глубоких отверстий для проводки в стенах и перекрытиях.

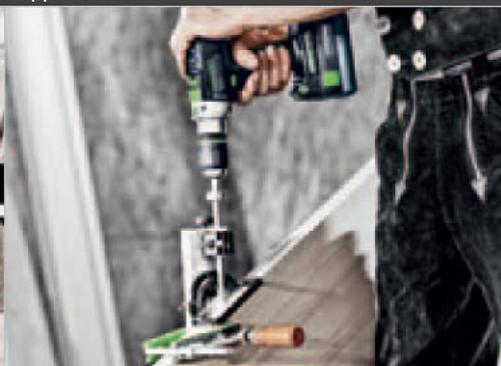

### **Сверло-фреза для изготовления лестниц.**

Компактное, точное, удобное. Свёрла и сверлильные кондукторы ZOBO – оптимальный выбор для изготовления лестниц.

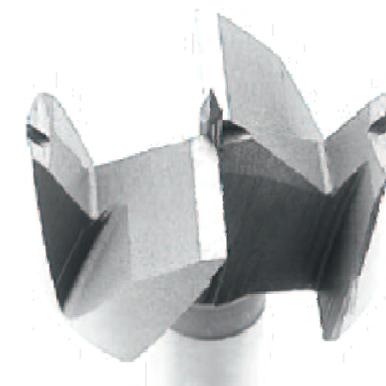

**ZOBO**  
SWISS MADE

Прецизионные свёрла ZOBO Swiss made обладают высокой прочностью и обеспечивают уникальное качество поверхности и легкое выполнение отверстий.

ONE Festool - сверление и завинчивание

## Оснастка | Расходные материалы

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

### Свёрла-фрезы ZOBO с прямым хвостовиком

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Свёрла/свёрла-фрезы для тонкого материала ZOBO из хромистой стали, тип WD C Ø x L S2</b>			
<b>Сверло с центровочным остриём CP-WD 2,5 x 3,5 + центровочным остриём CP-WD 2,5 x 7,5 (Ø 10-22 мм) / CP-WD 2,5 x 14,5 (Ø 23-30 мм)</b>			
сверло-Ø 15 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 15X100 S2</b>	<b>768799</b>	<b>2.120,00</b>
сверло-Ø 18 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 18X100 S2</b>	<b>769362</b>	<b>2.160,00</b>
сверло-Ø 20 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 20X100 S2</b>	<b>768483</b>	<b>2.320,00</b>
сверло-Ø 22 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 22X100 S2</b>	<b>769363</b>	<b>2.600,00</b>
сверло-Ø 25 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 25X100 S2</b>	<b>768288</b>	<b>2.870,00</b>
сверло-Ø 30 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 9 мм	<b>WD C 30x100 S2</b>	<b>768166</b>	<b>3.510,00</b>
<b>Свёрла-фрезы ZOBO из хромистой стали, тип WD C Ø x L S2</b>			
<b>Сверло с центровочным остриём CP-WD 2,5 x 3,5</b>			
сверло-Ø 35 мм, общая длина 100 мм , хвостовик-Ø 12 мм	<b>WD C 35x100 S2</b>	<b>768164</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Наборы свёрл-фрез ZOBO из хромистой стали</b>			
сверло-Ø 15, 20, 25, 30, 35 мм, 1 центровочное остриё CP-WD 2,5x14,5, 1 центровое сверло CB-WD 2,5x30, 1 выталкиватель, в системнере SYS MINI	<b>WD C SET5 15-35 S2</b>	<b>768124</b>	<b>15.500,00</b>
сверло -Ø 15, 20, 25, 30, 35 мм, 1 центровочное остриё CP-WD 2,5x14,5, 1 центровое сверло CB-WD 2,5x30, 1 выталкиватель, 2 удлинителя A-WD M6 9x150 MAN и A-WD M8 12x150 MAN, в системнере SYS MINI	<b>WD C SETL 15-35 S2</b>	<b>768096</b>	<b>17.510,00</b>

### Оснастка для свёрл-фрез ZOBO

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Центровочные острия</b>			
подходят для свёрл WD C Ø 10–35 мм			
Ø 2,5 мм, рабочая длина 3,5 мм	<b>CP-WD 2,5x3,5</b>	<b>768126</b>	<b>180,00</b>
Ø 2,5 мм, рабочая длина 7,5 мм	<b>CP-WD 2,5x7,5</b>	<b>768128</b>	<b>190,00</b>
Ø 2,5 мм, рабочая длина 14,5 мм	<b>CP-WD 2,5x14,5</b>	<b>768121</b>	<b>250,00</b>
Ø 2,5 мм, рабочая длина 19 мм	<b>CP-WD 2,5x19</b>	<b>768123</b>	<b>310,00</b>
<b>Удлинители</b>			
для ручных дрелей; длина 150 мм, общая длина со сверлом 215 мм			
для свёрл Ø 15–30 мм, SW 10, Ø хвостовика 9 мм	<b>A-WD M6 9x150 MAN</b>	<b>768525</b>	<b>1.320,00</b>
для свёрл Ø 35 мм, SW 14, Ø хвостовика 12 мм	<b>A-WD M8 12x150 MAN</b>	<b>768137</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Ограничитель глубины сверления</b>			
для установки точной глубины сверления; с установочным винтом DIN 913 с внутренним шестигранником M6x6/SW 3			
для свёрл Ø 15–30 мм, Ø хвостовика 9 мм	<b>DG-WD 9/30</b>	<b>768117</b>	<b>3.660,00</b>
для свёрл Ø 35 мм, Ø хвостовика 12 мм	<b>DG-WD 12/40</b>	<b>768524</b>	<b>3.660,00</b>
<b>Центровочные острия, центровые свёрла, выталкиватели</b>			
для свёрл ZOBO			
центровочные острия 2,5x3,5 мм/ЦО и 2,5x7,5 мм/ЦО, центровое сверло 2,5x30 мм/ЦС и выталкиватель FB-Set-D 15-35 CE	<b>FB-CE</b>	<b>497268</b>	<b>н/д*</b>

\*нет данных

**Сверильное приспособление для изготовления лестниц**

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Сверильное приспособление для изготовления лестниц</b>			
плавная регулировка; для сверления отверстий в тетиве лестницы, Ø сверла 10–30 мм			
<b>Сверильное приспособление для изготовления лестниц</b> крепёжное кольцо, удлинитель для свёрл-фрез для тонкого материала с Ø хвостовика 9 мм, кольцо для установки глубины, деревянная противоскольная плита для угловых рамок, переходная плита, гаечные ключи SW8 и SW10, специальный ключ SW3	<b>GD D10-40 A</b>	<b>768182</b>	<b>29.840,00</b>

**Комплект сверильных приспособлений для изготовления лестниц**

<b>Комплект сверильных приспособлений для изготовления лестниц</b> крепёжное кольцо, удлинитель для свёрл-фрез для тонкого материала с Ø хвостовика 9 мм, кольцо для установки глубины, деревянная противоскольная плита для угловых рамок, переходная плита, гаечные ключи SW8 и SW10, специальный ключ SW3, Ø сверл-фрез для тонкого материала 18, 20, 22, 25, 30 мм, центровочные острия: 2 x CP-WD 2,5x3,5; 1 x CP-WD 2,5x7,5; 1 x CP-WD 2,5x14,5; 1 выталкиватель	<b>GD D10-40 A SET</b>	<b>768098</b>	<b>45.150,00</b>
---	------------------------	---------------	------------------

**Удлинители**

для применения со сверильным приспособлением для изготовления лестниц GD D10-40A

для свёрл Ø 15–30 мм, Ø хвостовика 9 мм	<b>PL-GD D9 12x185</b>	<b>769364</b>	<b>3.350,00</b>
для свёрл Ø 35 мм, Ø хвостовика 12 мм	<b>PL-GD D12 12x110</b>	<b>769365</b>	<b>2.280,00</b>

ONE Festool - сверление и завинчивание / DURADRIVE

## Преимущества



**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



## Непрерывное завинчивание.

### Свободная рука!

Свобода действий! Благодаря использованию приставки-магазина освобождается вторая рука, которой можно, например, прижимать гипсокартонные плиты или выполнять работы на потолке.

### Старт/Стоп!

Функция старт-стоп означает: двигатель работает только тогда, когда выполняется закручивание, а по желанию даже в автоматическом режиме без нажатия главного выключателя. Это обеспечивает повышение производительности завинчивания на одной зарядке аккумулятора.

### Максимальная производительность

Двигатель EC-TEC для высокого КПД и почти неограниченного срока службы. В комбинации с литий-ионным аккумулятором возможно повышение производительности завинчивания на одной зарядке аккумулятора до 40 %.

## Подробно о новинке

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



### ▶ **Электронное отключение.**

Включение и выключение выполняется автоматически при помощи электронного сенсорного выключателя – без громких звуков. При этом увеличивается срок службы инструмента и обеспечивается неустойчивая работа.




### ▶ **Точность.**

Точное направление подающих салазок и биты обеспечивается стальными вкладышами и направляющими втулками. Так предотвращаются затратные по времени нарушения функционирования.



### ▶ **Соблюдая размер.**

Ограничитель глубины устанавливается без помощи инструментов и регулируется с шагом 0,1 мм. Он гарантирует постоянную глубину завинчивания и посадку винтов. Затратные по времени доводочные операции исключены с самого начала.

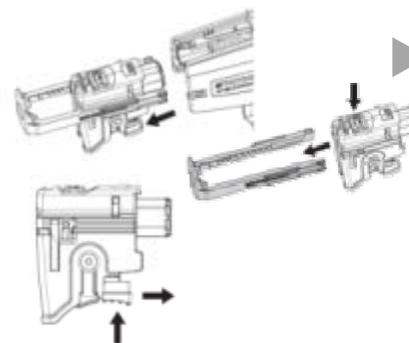

### ▶ **Чистая работа.**

При завинчивании в гипс образуется пыль. Это не проблема, ведь магазин можно легко разобрать без помощи инструментов за несколько секунд и быстро почистить.



### ▶ **Удобно лежит в руке.**

DuraDrive имеет малую габаритную длину, сбалансированный центр тяжести и позволяет экономить силы, работая строго по оси завинчивания. Инструмент настолько эргономичен, что его не хочется выпускать из рук, разве что повесить на практичный зажим-держатель на ремень.



### ▶ **1+2 гарантия**

**36 месяцев защита от кражи**

**15 дней гарантия возврата денег**

**10 лет гарантия наличия запчастей**

ONE Festool - сверление и завинчивание / DURADRIVE

## Технические характеристики

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Технические характеристики	DWC 18-4500 Li 4.2	DWC 18-2500 Li 4.2
Напряжение аккумулятора	18 V LiIon 4.2 Ач	18 V LiIon 4.2 Ач
Число оборотов (хол. ход)	0 – 4500 об/мин	0 – 2500 об/мин
Крутящий момент тв./мягк.	14/5 Нм	18/7 Нм
Система зажимного патрона	1/4"	1/4"
Масса с ограничителем глубины	1.9 кг (вкл.аккумулятор)	1.9 кг (вкл.аккумулятор)
Масса с магазином-приставкой	2.1 кг (вкл.аккумулятор)	2.1 кг (вкл.аккумулятор)

ONE Festool - сверление и завинчивание / DURADRIVE

# Инструмент в линейке Festool

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

Boards						
Plasterboard GKB	Moisture resistance GKBI	Fire protection GKF	high density (Diamant, ...)	gypsum fibre board	OSB	Timber facade
						

**Substructure**



Metal Timber OSB Metal Timber OSB

**DuraDrive**  
DWC 18-4500 DEC LI



●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**DWC 18-2500 DEC LI**



○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Extremely appropriate
- Appropriate

**POWER SPEED**

# Инструменты для предназначенные для сухого строительства

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент для самых высоких требований

	Подготовительные работы	Монтаж	Деревянная обшивка	Чистовая отделка
применение	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Подготовка стен, потолков, полов</li> <li>– Удаление покрытий и облицовки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Подгонка деревянных и металлических профилей</li> <li>– Крепление/монтаж</li> <li>– Выравнивание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Распил/отрезание панелей</li> <li>– <b>Монтаж деревянной обшивки</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Смешивание шпатлёвочной массы</li> <li>– Шлифование и полирование</li> </ul>
инструменты	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Зачистные фрезы</li> <li>– Шлифовальные машинки</li> <li>– Пылеудаляющие аппараты</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Дисковая пила, угловая шлифмашинка</li> <li>– Аккумуляторный шуруповёрт, импульсный гайковёрт, ударная дрель, перфоратор</li> <li>– Лазер</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Погружная пила</li> <li>– Алмазная отрезная система (в частности, для Fermacell)</li> <li>– Пылеудаляющие аппараты</li> <li>– <b>Шуруповёрт для гипсокартона</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Перемешиватель</li> <li>– Planex, эксцентриковая шлифмашинка, дельтавидная шлифмашинка,</li> <li>– Пылеудаляющие аппараты</li> </ul> 

ONE Festool - сверление и завинчивание

## Комплект поставки | Цены

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

### Комплект поставки шуруповёрта для гипсокартона DURADRIVE

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>DWC 18-2500 Li 4,2 Set</b>	быстрозарядное устройство TCL 3; приставка-магазин; ограничитель глубины; зажим-держатель на ремень, крючок; магнитный держатель бит; бит PH2; 1 длинный бит PZ2; 1 длинный бит PH2; 2-й аккумулятор вкл. обрезиненную рамку, в кейсе SYS 2 T-LOC	<b>768940</b>	<b>28.900,00</b>
<b>DWC 18-4500 Li 4,2 Set</b>	быстрозарядное устройство TCL 3; приставка-магазин; ограничитель глубины; зажим-держатель на ремень, крючок; магнитный держатель бит; бит PH2; 1 длинный бит PZ2; 1 длинный бит PH2; 2-й аккумулятор вкл. обрезиненную рамку, в кейсе SYS 2 T-LOC	<b>768941</b>	<b>28.500,00</b>

**Оснастка шуруповёртов для гипсокартона DURADRIVE**

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Приставка-магазин</b> 1 длинный бит PH 2; для шурупов в магазинной ленте, 25–55 мм, для DURADRIVE DWC	<b>AF 55-DWC</b>	<b>769146</b>	<b>8.210,00</b>
<b>Бит</b> 3 длинных бита для приставки-магазина	<b>PH2-AF-55 3x</b>	<b>769124</b>	<b>680,00</b>
	<b>PZ2-AF-55 3x</b>	<b>769078</b>	<b>680,00</b>
<b>Держатель бит</b>	<b>BH-DWC</b>	<b>769125</b>	<b>350,00</b>
<b>Быстрозакручиваемые шурупы, в магазинной ленте</b> шурупы в коробке (1 000 шт.), мелкая резьба	<b>DWS C FT 3,9x25 1000x</b>	<b>769142</b>	<b>1070,00</b>
	<b>DWS C FT 3,9x35 1000x</b>	<b>769143</b>	<b>1070,00</b>
<b>Быстрозакручиваемые шурупы, в магазинной ленте</b> шурупы в коробке (1 000 шт.), крупная резьба	<b>DWS C CT 3,9x35 1000x</b>	<b>769144</b>	<b>1070,00</b>
	<b>DWS C CT 3,9x45 1000x</b>	<b>769145</b>	<b>1070,00</b>

ONE Festool – Ремонтно-восстановительные работы / RENOFIX RG 130

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



1.



2.



3.



## Специалист в своём деле

### Специалист в своем деле

Алмазная шлифовальная машинка RG 130 E – мастер по обработке больших поверхностей. Частота вращения, адаптированная к алмазным инструментам, позволяет быстро шлифовать бетон, бесшовный пол и покрытия на твердой основе.

### Прямо у стены

Откидной сегмент позволяет работать вблизи кромок. Стеновой упор и смещение чашки на 0,5 мм назад исключают повреждение стен и кромок.

### Эффективное пылеудаление

Фланец запатентованной конструкции RG 130 E, в сочетании с пылеудаляющим аппаратом STL/M 36 E AC HD, обеспечивает превосходный отвод пыли и гарантирует чистую работу.

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Универсальный инструмент для обработки стен, потолков и полов

### Универсальный специалист.

Зачистной фрезер RG 80 E универсальный инструмент для обработки средних и больших поверхностей. Благодаря многообразию оснастки он может без труда обрабатывать как твёрдые, так и мягкие материалы.

### Одна за всех.

Благодаря дополнительной оснастке и регулированию частоты вращения вы можете оптимально настроить машинку RGP 80 E для различных задач. Имея всего одну машинку, вы сможете выполнить практически все работы на стройплощадке.

### Бесконечно мощная

Мощный двигатель 1100 Вт, постоянная частота вращения под нагрузкой благодаря электронному управлению и защита от повреждения электродвигателя при перегрузке благодаря контролю температуры обмотки - повышают безопасность и комфорт.

1.

2.

3.



## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

### Универсальный инструмент для обработки больших поверхностей

#### Мастер по обработке больших поверхностей

Зачистной фрезер RG 150 E станет Вашим надёжным партнёром в обработке больших поверхностей благодаря диаметру 150 мм и многообразию оснастки. Используя штангу для ведения инструмента по полу, можно легко обрабатывать бесшовные полы, покрытия и остатки клея.

#### Надёжное ведение на всех поверхностях.

Эргономичная двойная рукоятка D-образной формы удобно лежит в руках в любом рабочем положении и не вибрирует. Это позволяет надёжно вести RG 150 E по любым поверхностям.

#### Точная регулировка

- ▶ Регулируемый по высоте ограничитель глубины позволяет оптимально отрегулировать величину съёма и избежать доводочных работ.



1.



2.



3.



## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Отсутствие пылеобразования благодаря эффективному отводу пыли



Высокая производительность съема: экономия рабочего времени на 50 % по сравнению с перфоратором при снятии 1 кв.м. штукатурки (проверено на RENOFIX RG 80 )



Бережет Ваши деньги! Подходящий инструмент для каждого вида работ. Обеспечивает высокую скорость работы и долгий срок службы



RENOFIX

vs.

Hammer drill



### **Специалист по алмазному шлифованию**

Алмазная шлифмашинка с идеальной частотой вращения для алмазных инструментов обеспечивает быстрый съём материала.(40-50 м/сек)

Высокая скорость для обработки любых твердых материалов и покрытий.



### **Зачистной фрезер**

Специальные инструменты с оптимальной скоростью съема (8-20 м/сек)

Зачистной фрезер с оптимальной частотой вращения для обработки мягких материалов, а также возможностью применения алмазных инструментов.

**>>Для наилучших результатов на минеральных поверхностях**

- Уникальное, запатентованное сочетание подпружиненного щеточного фланца и стенового упора обеспечивают аккуратную работу без повреждений непосредственно у стены и меньший износ щеток.



FESTOOL с подпружиненным щеточным фланцем и стеновым упором



Flex с фиксированными щетками и без стенового упора



Точное ведение и регулируемый съём благодаря наличию направляющего кожуха

Дополнительная прорезиненная рукоятка с возможностью регулировки

Регулируемая скорость для наилучших результатов на всех видах материала

FESTOOL с направляющим кожухом

Flex без направляющего кожуха



FESTOOL с доп. Регулируемой рукояткой

Flex с „обычной“ рукояткой



FESTOOL с регулируемой скоростью

Flex с постоянной скоростью



**Festool RG 130: безупречное сочетание мощности и эргономики**

## Алмазная шлифовальная машинка RG 130

- ▶ Оптимальное решение для снятия материала при ремонте и зачистке поверхностей. Для обработки больших поверхностей или локальных участков на стенах, потолках и полах.
- ▶ Быстрый съём благодаря двигателю мощностью 1600 Вт
- ▶ Работа непосредственно у стены благодаря откидному сегменту
- ▶ Быстрая и безопасная работа у стен благодаря встроенному стеновому упору
- ▶ Эффективное пылеудаление и надёжное уплотнение при помощи щёточного фланца
- ▶ Дополнительная рукоятка VIBRASTOP с возможностью регулировки вручную
- ▶ Удобное ведение и аккуратная работа благодаря направляющему кожуху.



## Алмазная шлифовальная система DSG-125

- ▶ Для шлифования минеральных материалов на малой площади без пыли.
- ▶ Двигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает хорошее снятие материала. При длительном применении необходимо делать перерывы для охлаждения
- ▶ Подвижный сегмент для работы близко к краю.
- ▶ Жёсткий щёточный фланец для качественного пылеудаления





## Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Технические характеристики	RG 130 E	RG 80 E	RG 150 E	DSG-AG 125
Потребляемая мощность	1 600 Вт	1100 Вт	1 600 Вт	1400 Вт
Число оборотов хол.хода	3000 – 7700 об/мин	2000 - 5900 об/мин	1000 - 2200 об/мин	3500-11000 об/мин
Ø чашки	130 мм	80 мм	150 мм	125/130 мм
Резьба шпинделя	D25/M14	2 x M5	D14/M8	D22,2
Ø разъёма для удаления пыли	27/36 мм	27/36 мм	27/36 мм	27/36 мм
Масса	3,8 кг	3,2 кг	5,5 кг	2,7 кг

**Комплект поставки RENOFIX, оснастка**


Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>RG 130 E-Plus</b>	направляющий кожух; зажимной фланец; торцовый штифтовый гаечный ключ, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768809</b>	<b>31.300,00</b>
<b>RG 130 E-Set DIA HD</b>	алмазная чашка DIA HARD-D130, направляющий кожух, торцовый штифтовый гаечный ключ, зажимной фланец, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768977</b>	<b>37.200,00</b>
<b>RG 130 E-Set DIA ABR</b>	алмазная чашка DIA ABRASIVE-D130, направляющий кожух, торцовый штифтовый гаечный ключ, зажимной фланец, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768978</b>	<b>37.200,00</b>
<b>RG 130 E-Set DIA TH</b>	алмазная чашка DIA THERMO-D130, направляющий кожух, торцовый штифтовый гаечный ключ, зажимной фланец, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768981</b>	<b>39.500,00</b>
<b>RG 80 E-Plus</b>	кожух пылеудаления; дополнительная рукоятка VIBRASTOP; торцовый ключ, в системнере SYS 3 T-LOC	<b>768016</b>	<b>29.400,00</b>
<b>RG 80 E-Set SZ</b>	режущая головка SZ-RG 80, кожух для удаления пыли, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, торцовый ключ 4, в системнере SYS 3 T-LOC	<b>768966</b>	<b>33.500,00</b>
<b>RG 80 E-Set DIA HD</b>	режущая головка DIA HARD-RG 80, кожух для удаления пыли, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, торцовый ключ 4, в системнере SYS 3 T-LOC	<b>768967</b>	<b>35.400,00</b>
<b>RG 80 E-Set DIA ABRASIV</b>	режущая головка DIA ABRASIVE-RG 80, кожух для удаления пыли, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, торцовый ключ 4, в системнере SYS 3 T-LOC	<b>768968</b>	<b>35.400,00</b>
<b>RG 150 E-Plus</b>	съёмник; торцовый ключ в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768019</b>	<b>42.200,00</b>
<b>RG 150 E-Set SZ</b>	режущая головка SZ-RG 150, съёмник и торцовый ключ, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768984</b>	<b>55.500,00</b>
<b>RG 150 E-Set DIA HD</b>	режущая головка DIA HARD-RG 150, съёмник и торцовый ключ, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768985</b>	<b>57.200,00</b>
<b>RG 150 E-Set DIA ABR</b>	режущая головка DIA ABRASIVE-RG 150, съёмник и торцовый ключ, в системнере SYS 5 T-LOC	<b>768986</b>	<b>57.200,00</b>

# ONE Festool – Ремонтно-восстановительные работы / RENOFIX

## Оснастка | Расходные материалы

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

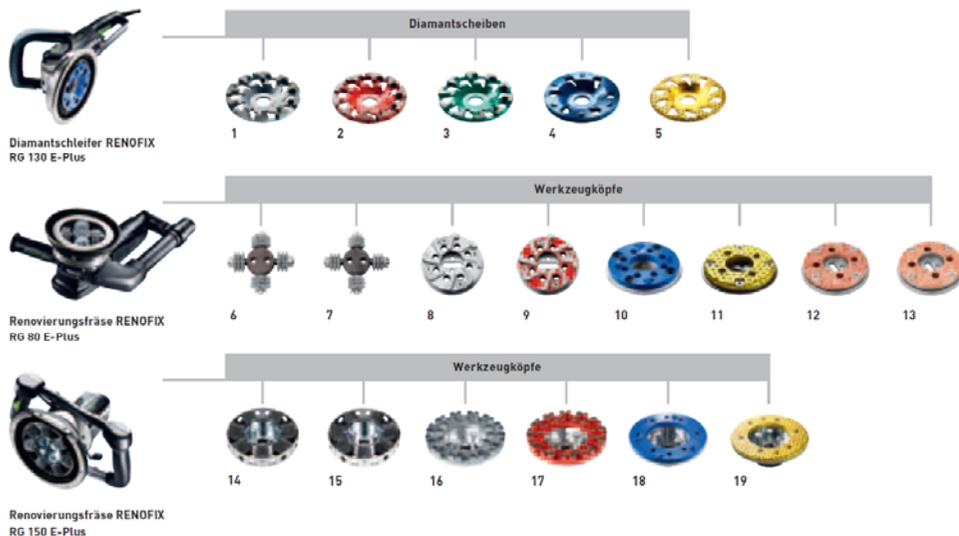

### Алмазные чашки для RG 130 E-Plus

Ø 130 мм, внутренний диаметр 25/22,2 мм

	Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
(1)	<b>Алмазная чашка DIA HARD-D130 PREMIUM</b>	для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий на твёрдом основании, покрытий и краски на бетонных поверхностях	<b>768017</b>	<b>7.700,00</b>
(2)	<b>Алмазная чашка DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM</b>	для материалов с большим содержанием песка, бесшовных полов, свежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича и пористого бетона	<b>768018</b>	<b>7.700,00</b>
(3)	<b>Алмазная чашка DIA STONE-D130 PREMIUM</b>	для очень твёрдых материалов и твёрдого бетона (твёрже чем В 35)	<b>769166</b>	<b>7.700,00</b>
(4)	<b>Алмазная чашка DIA THERMO-D130 PREMIUM</b>	для термоэластичных материалов на бетоне, бесшовных полах и т. д.	<b>768023</b>	<b>10.260,00</b>
(5)	<b>Алмазная чашка DIA UNI-D130 PREMIUM</b>	для удаления краски и клея на деревянных основаниях	<b>769167</b>	<b>7.700,00</b>

## Режущие головки, дисковые фрезы, шлифовальные круги для RG 80 E-Plus

	Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
(6)	<b>Режущая головка SZ-RG 80</b>	12 твердосплавных дисковых фрез «Form Spitz» для твёрдой штукатурки, остатков клея и штукатурки на основе синтетических смол	<b>767982</b>	<b>7.020,00</b>
	<b>Дисковые фрезы HW-SZ 12</b>	фрезы дисковые для SZ-RG 80, полный набор, включая распорные шайбы и зажимные элементы	<b>769132</b>	<b>4.270,00</b>
(7)	<b>Режущая головка FZ-RG 80</b>	12 твердосплавных дисковых фрез «Form Flach» для мягкой штукатурки и свежего бетона, остатков клея и защитных покрытий	<b>769131</b>	<b>7.020,00</b>
	<b>Дисковые фрезы HW-FZ 12</b>	запасные диски для FZ-RG 80, полный набор, включая распорные шайбы и зажимные элементы	<b>769133</b>	<b>4.270,00</b>
(8)	<b>Режущая головка DIA HARD-RG 80</b>	с алмазной чашкой для твёрдых материалов, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий на твёрдом основании, покрытий и краски на бетонных поверхностях	<b>767983</b>	<b>10.380,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA HARD-D80</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA HARD-RG 80	<b>769054</b>	<b>6.490,00</b>
(9)	<b>Режущая головка DIA ABRASIVE-RG 80</b>	с алмазной чашкой для абразивных материалов, для материалов с большим содержанием песка, наливных полов, свежего бетона, клея на наливных полах, силикатного кирпича и пористого бетона	<b>767984</b>	<b>10.380,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA ABRASIVE-D80</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA ABRASIVE-RG 80	<b>769055</b>	<b>6.490,00</b>
(10)	<b>Режущая головка DIA THERMO-RG 80</b>	с алмазной чашкой Thermo, для термоэластичных материалов на бетоне, наливных полах и т. д.	<b>769082</b>	<b>13.800,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA-THERMO 80</b>	чашка алмазная для головки DIA THERMO-RG 80	<b>769084</b>	<b>9.240,00</b>
(11)	<b>Режущая головка DIA UNI-RG D80</b>	с универсальным алмазным кругом, для удаления краски и клея на деревянных основаниях	<b>769169</b>	<b>10.380,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA UNI-D80</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA UNI-RG 80	<b>769170</b>	<b>6.490,00</b>
(12)	<b>Режущая головка HW COARSE-RG 80</b>	с твердосплавным кругом для грубой обработки, для эластичных покрытий, клея на мягкой оштукатуренной поверхности и извести на балках, толстого слоя краски и старых лакокрасочных покрытий, шерохования стеклопластика	<b>769056</b>	<b>6.230,00</b>
	<b>Твёрдоспл. диск HW COARSE-D80</b>	чашка алмазная для режущей головки HW COARSE-RG 80	<b>769058</b>	<b>3.250,00</b>
(13)	<b>Режущая головка HW FINE-RG 80</b>	с твердоспл. чашкой для тонкой обработки, для эластич. покрытий, клея на мягк. оштукатуренной пов-ти и извести на балках, толст. слоя краски и старых лкп, шерохования стеклопластика	<b>769057</b>	<b>6.230,00</b>
	<b>Твёрдоспл. диск HW FINE-D80</b>	чашка алмазная для режущей головки HW FINE-RG 80	<b>769059</b>	<b>3.250,00</b>

### Режущие головки, дисковые фрезы, шлифовальные круги для RG 150 E-Plus

	Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
(14)	<b>Режущая головка SZ-RG 150</b>	35 твердосплавных дисковых фрез «Form Spitz» для твёрдой штукатурки, остатков клея и штукатурки на основе синтетических смол	<b>768020</b>	<b>18.660,00</b>
	<b>Дисковые фрезы HW-SZ 35</b>	фрезы дисковые для SZ-RG 150, полный набор, включая втулки	<b>769050</b>	<b>10.370,00</b>
(15)	<b>Режущая головка FZ-RG 150</b>	35 твердосплавных дисковых фрез «Form Flach» для мягкой штукатурки и свежего бетона, остатков клея и защитных покрытий	<b>769105</b>	<b>16.880,00</b>
	<b>Дисковые фрезы HW-FZ 35</b>	запасные диски для FZ-RG 150, полный набор, включая втулки	<b>769051</b>	<b>8.840,00</b>
(16)	<b>Режущая головка DIA HARD-RG 150</b>	с алмазными включениями для твёрдых материалов, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий на твёрдом основании, покрытий и краски на бетонных поверхностях	<b>768021</b>	<b>21.440,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA HARD-D150</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA HARD-RG 150	<b>769069</b>	<b>13.900,00</b>
(17)	<b>Режущая головка DIA ABRASIVE-RG 150</b>	с алмазными включениями для абразивных материалов, для материалов с большим содержанием песка, наливных полов, свежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича и пористого бетона	<b>768022</b>	<b>21.440,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA ABRASIVE-D150</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA ABRASIVE-RG 150	<b>769070</b>	<b>13.900,00</b>
(18)	<b>Режущая головка DIA THERMO-RG 150</b>	с алмазной чашкой Thermo, для термоэластичных материалов на бетоне, бесшовных полах и т. д.	<b>769083</b>	<b>27.230,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA-THERMO-D150</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA THERMO-RG 150	<b>769085</b>	<b>18.570,00</b>
(19)	<b>Режущая головка DIA UNI-RG 150</b>	с универсальным алмазным кругом, для удаления краски и клея на деревянных основаниях	<b>769120</b>	<b>18.570,00</b>
	<b>Алмазная чашка DIA UNI-D150</b>	чашка алмазная для режущей головки DIA UNI-RG 150	<b>769122</b>	<b>13.900,00</b>

## Прочая оснастка для RenoFix RG 130 E-Plus, RG 150 E-Plus

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Ограничитель глубины</b> для RG 130 E-Plus	<b>GT-RG 130</b>	<b>769080</b>	<b>1.470,00</b>
<b>Щётка-вставка</b> для RG 130 E-Plus	<b>BC-RG 130</b>	<b>769110</b>	<b>990,00</b>
<b>Штанга для ведения инструмента по полу</b> для RG 150 E-Plus, для ведения по полу большой площади	<b>BG-RG 150</b>	<b>769109</b>	<b>17.230,00</b>
<b>Устройство балансировки</b> для RG 150 E-Plus для безопасного и простого ведения по стене	<b>BR-RG 150</b>	<b>769121</b>	<b>9.030,00</b>
<b>Щётка-вставка</b> для RG 150 E-Plus	<b>BC-RG 150</b>	<b>769123</b>	<b>830,00</b>

ONE Festool – Алмазная отрезная система

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



1.



2.



3.



## Отсутствие пыли и Точность.

### Работа без пыли

В помещении или на улице, отрезными или шлифовальными машинками - Вы всегда будете работать без пыли и сэкономите время на уборке после работы, производя неизменно положительное впечатление на своих клиентов.

### Точность благодаря шинам-направляющим.

Отрезную систему можно установить на шину-направляющую FESTOOL. Такая комбинация открывает новые варианты использования, невозможные с обычным кожухом-пылесборником. Так например, точное отрезание материалов любого размера теперь не проблема.

### С любого места.

Функция погружения позволяет начинать рез в любом месте заготовки.

**Просто надёжно:**

Благодаря погружному механизму, безупречному пылеудалению и работе в сочетании с шиной-направляющей, отрезная система Festool DSC-AG по праву может быть названа лучшей отрезной системой для минеральных материалов.

- Идеальный, точный рез благодаря работе с направляющей

FESTOOL с шиной-направляющей



Конкурент без направляющей



- Благодаря погружному механизму рез можно начать в любом месте заготовки

FESTOOL с погружным механизмом



Конкурент без погружного механизма



- Точныерезы благодаря наличию смотрового окошка

FESTOOL со смотровым окошком



Конкурент без смотрового окошка



# ONE Festool – Алмазная отрезная система Инструмент в линейке Festool

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Cutting panels to size				
Cutting tiles	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Cutting plasterboard/fibre-cement sheet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Cutting HPL sheets	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Cutting natural stone	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cutting roof tiles	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
Cutting expansion joints	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cutting open cracks in screed	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Cutting screed/concrete	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cutting out damaged areas in screed/concrete	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cutting finished concrete parts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cutting grooves				
for electrical installations in particular	<input type="radio"/>			
for sanitary installations in particular			<input type="radio"/>	

ONE Festool – Алмазная отрезная система  
Технические характеристики

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Технические характеристики	DSC-AG 125	DSC-AG 230
Потребляемая мощность	1400 Вт	2600 Вт
Глубина реза	27 мм	63 мм
Глубина реза на шине-направляющей	23 мм	59 мм
Масса кожуха/системы	2,2 / 4,1 кг	3,2 / 8,9 кг
Диаметр круга	125 мм	230 мм
Расстояние сбоку	32 мм	35 мм
Расстояние спереди	78 мм	85 мм
Ø разъёма для удаления пыли	36/27 мм	36/27 мм

## Комплект поставки | Цены

**Комплект поставки алмазной отрезной системы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Алмазная отрезная система AG 125</b>			
Диаметр круга 125 мм			
<b>DSC-AG 125 Plus</b>	угловая шлифовальная машинка AG 125-14 D, кожух для удаления пыли DCC-AG 125, круг DIA ALL-D 125 Premium, в ситейнере SYS 4 T-LOC	<b>767996</b>	<b>15.100,00</b>
<b>DSC-AG 125 Plus-FS</b>	угловая шлифовальная машинка AG 125-14 D, кожух для удаления пыли DCC-AG 125, круг DIA ALL-D 125 Premium, шина-направляющая FS 800/2, в ситейнере SYS 4 T-LOC	<b>768993</b>	<b>16.800,00</b>

**Алмазная отрезная система AG 230 Диаметр круга 230 ММ**

<b>DSC-AG 230</b>	угловая шлифовальная машинка AG 230-26 R, кожух для удаления пыли DCC-AG 230, круг DIA ALL-D 230 Premium, в кейсе	<b>767997</b>	<b>23.600,00</b>
<b>DSC-AG 230 -FS</b>	угловая шлифовальная машинка AG 230-26 R, кожух для удаления пыли DCC-AG 230, круг DIA ALL-D 230 Premium, шина-направляющая FS 800/2, в кейсе	<b>769001</b>	<b>24.000,00</b>

**Комплект поставки алмазной шлифовальной системы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Алмазная шлифовальная система AG 125</b>			
Диаметр круга 125 мм			
<b>DSG-AG 125 Plus</b>	угловая шлифовальная машинка AG 125-14 DE, кожух для удаления пыли DCG-AG 125, в ситейнере SYS 3 T-LOC	<b>768997</b>	<b>11.600,00</b>

**Оснастка для алмазной отрезной системы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Кожух для удаления пыли</b> ключ-шестигранник 4, зажимной фланец, торцовый штифтовый гаечный ключ, для DSC-AG 125 Plus, AGP 125-14	<b>DCC-AG 125</b>	<b>769075</b>	<b>6.680,00</b>
<b>Кожух для удаления пыли</b> ключ-шестигранник 4, зажимной фланец, торцовый штифтовый гаечный ключ, для DSC-AG 230, AGP 230-26R	<b>DCC-AG 230</b>	<b>769077</b>	<b>8.040,00</b>
<b>Резиновое уплотнение</b> для DSC-AG 230, DSC-AGP 230	<b>DR-DCC-AG 230</b>	<b>769092</b>	<b>110,00</b>

**Оснастка для алмазной шлифовальной системы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Кожух для удаления пыли</b> ключ-шестигранник 4, зажимной фланец, торцовый штифтовый гаечный ключ, для DSG-AG 125 Plus, AGP 125-14 DE	<b>DCG-AG 125</b>	<b>769076</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Щёточный фланец</b> для DCG-AG 125	<b>BC-DCG AG 125</b>	<b>769081</b>	<b>780,00</b>

**Дополнительные рукоятки для угловых шлифовальных машинок**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Дополнительная рукоятка VIBRASTOP</b> крепление M8 для AG 125, Protocol: AGP 115/125/150	<b>AH-M8 VIBRASTOP</b>	<b>769620</b>	<b>470,00</b>
<b>Дополнительная рукоятка VIBRASTOP</b> крепление M14 для AG 230, Protocol: AGP 180/230	<b>AH-M14 VIBRASTOP</b>	<b>769621</b>	<b>570,00</b>

## Алмазные круги для алмазной отрезной системы

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Алмазный круг универсальный Premium</b> Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>ALL-D 125 PREMIUM</b>	<b>769154</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Алмазный круг универсальный Standard</b> Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>ALL-D 125 STANDARD</b>	<b>769156</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Алмазный круг по бетону Premium</b> для бетона, Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>C-D 125 PREMIUM</b>	<b>769158</b>	<b>3.150,00</b>
<b>Алмазный круг по бетону Standard</b> для бетона, Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>C-D 125 STANDARD</b>	<b>769160</b>	<b>1.780,00</b>
<b>Алмазный круг</b> для разделки швов, Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>MJ-D125 PREMIUM</b>	<b>769087</b>	<b>3.610,00</b>
<b>Алмазный круг</b> для резки плитки, Ø 125 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 125 Plus, Protocol: AGP 125, WCP 32	<b>TL-D125 PREMIUM</b>	<b>769162</b>	<b>1.780,00</b>
<b>Алмазный круг универсальный Premium</b> Ø 230 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 230, Protocol: AGP 230	<b>ALL-D 230 PREMIUM</b>	<b>769155</b>	<b>4.980,00</b>
<b>Алмазный круг Allround Standard</b> Ø 230 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 230, Protocol: AGP 230	<b>ALL-D 230 STANDARD</b>	<b>769157</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Алмазный круг Concrete Premium</b> для бетона, Ø 230 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 230, Protocol: AGP 230	<b>C-D 230 PREMIUM</b>	<b>769159</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Алмазный круг Concrete Standard</b> для бетона, Ø 230 мм, крепление 22,2 мм для DSC-AG 230, Protocol: AGP 230	<b>C-D 230 STANDARD</b>	<b>769161</b>	<b>3.150,00</b>

ONE Festool – пылеудаляющие аппараты/ CTL/M 36 E AC HD

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



## Надёжный, мощный пылеудаляющий аппарат.

### Постоянная мощность всасывания.


Благодаря системе AUTOclean фильтр автоматически очищается каждые 10 секунд. В результате тяговое усилие пылеудаляющего аппарата остаётся постоянно высоким. Работа не прерывается даже в том случае, когда образуется много мелкой пыли, например, при фрезеровании штукатурки или клея для керамической плитки.

### Большой объём для увеличения радиуса действия.


Размещение привода и фильтрующих элементов в головной части пылеудаляющего аппарата позволяет заполнить пылью весь резервуар (объём брутто = объёму нетто).

### Внедорожные свойства.


Надёжный лафет со стальной осью и низким расположением центра тяжести обеспечивает оптимальную устойчивость при движении и плавность хода без опрокидывания даже на неровном основании. Лестницы и пороги теперь не представляют проблемы.

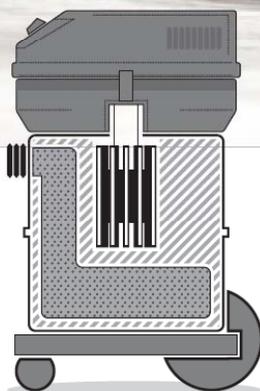

Behältervolumen: 33 l  
Nettovolumen mit Filtersack: 8,5 l\*

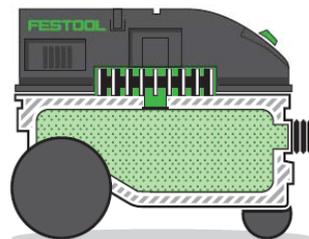

Behältervolumen: 36 l  
Nettovolumen mit Filtersack: 26,4 l\*

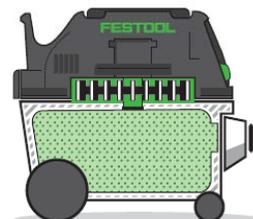

Behältervolumen: 17 l  
Nettovolumen mit Filtersack: 17 l\*

\* Mischstaub auf Baustellen: Stein, Putz, Beton, Spachtel, Sand, ...

# ONE Festool - пылеудаляющие аппараты

## Технические характеристики

**FESTOOL**Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований**Технические данные CTL/M 36 E AC HD**

Потребляемая мощность	350–1200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3900 л/мин
Макс. разрежение	24 000 Па/240 мбар
Объем резервуара-пылесборника	36 л
Площадь фильтроэлемента	6318 см <sup>2</sup>
Штепсельный разъем аппарата	макс. 2400 Вт
Сетевой кабель	7,5 м
Масса	15 кг
Диаметр шланга	36/32 мм

**Технические данные CT 17 E**

Потребляемая мощность	1200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3700 л/мин
Макс. разрежение	24 000 Па/240 мбар
Объем резервуара-пылесборника	17 л
Площадь фильтроэлемента	4600 м <sup>2</sup>
Штепсельный разъем аппарата	макс. 2400 Вт
Сетевой кабель	5,5 м
Масса	9,4 кг
Диаметр шланга	27 мм

# Преимущества

СТ 17 E

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

## Пылеудаляющий аппарат для монтажных работ CTL MINI/MIDI

**Выбор № 1 для монтажных, установочных и ремонтных работ.**

- НОВИНКА**
- ▶ Увеличенное отделение для хранения в **отсеке для шланга** при сохранении компактного размера, более простая **стыковка** благодаря системе **SYS T-LOC** и непревзойдённая интенсивность всасывания.
  - ▶ Максимально используемый объём резервуара-пылесборника для удаления малых и средних объёмов **пыли класса L**.
  - ▶ **Тормоз** для обеспечения устойчивого положения при монтажных работах и перевозке в автомобиле
  - ▶ **Антистатическая защита** предотвращает статическую электризацию

## Пылесос СТ 17

**Оптимально подходит для уборки в офисах, на стройплощадках и для очистки грузовых автомобилей. Также подходит для всасывания воды.**

- ▶ Максимально используемый объём с мешком-пылесборник благодаря соотношению брутто=нетто
- ▶ Высокая интенсивность всасывания и скорость пылеудаления благодаря мощной 1-ступенчатой турбине
- ▶ Функция продувки с клапаном-затвором на фильтроэлементе на задней стороне корпуса
- ▶ Электронный контроль уровня при всасывании жидкостей
- ▶ Регулятор интенсивности всасывания для настройки нужной мощности

Технические данные	CTL MINI/MIDI	СТ 17 E
Потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3700 л/мин	3700 л/мин
Макс. разрежение	24 000 Па/240 мбар	24 000 Па/240 мбар
Объём резервуара-пылесборника	10 л/15 л	17 л
Площадь фильтроэлемента	4600 м <sup>2</sup>	4600 м <sup>2</sup>
Штепсельный разъём аппарата	макс. 2400 Вт	макс. 2400 Вт
Сетевой кабель	7,5 м	5,5 м
Масса	8,7 кг/9 кг	9,4 кг
Диаметр шланга	32/27 мм	27 мм

ONE Festool - пылеудаляющие аппараты / CTL/M 36 E AC HD

## Инструменты в линейке Festool

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



CTL/M 36 E AC HD

- ▶ Конусообразный всасывающий шланг 36/32мм
- ▶ Автоматическая система самоочистки ON/OFF AC
- ▶ Большой отсек для хранения и просторная площадь для инструмента
- ▶ Клапан-затвор ComfortClean

Идеален в сочетании с инструментами серии RG и отрезной системой Diamond DSC AG



CTL/M 36 E AC

- ▶ Всасывающий шланг 27мм
- ▶ Плавно регулируемые интервалы очистки
- ▶ Sys Dock

Идеален для удаления тонкой пыли при работе в сочетании с пилами и шлифмашинами



CTL/M 36 E AC Planex

- ▶ Антистатический всас. шланг 36мм
- ▶ Плавно регулируемые интервалы очистки
- ▶ Держатель для Planex
- ▶ Клапан-затвор ComfortClean
- ▶ Sys Dock

Идеально подходит для работы с Planex

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Пылеудаляющий аппарат</b>			
<b>CLEANTEC</b>			
<b>СТ 17 E</b>	всасывающий шланг Ø 27 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, 2-слойный фильтроэлемент (мешок-пылесборник), в картонной коробке. Объем резервуара-пылесборника: 17 л	<b>767992</b>	<b>12.300,00</b>
<b>СТ 17 E-Set BA</b>	комплект для уборки D36 BA-RS с всасывающим шлангом Ø 27 мм x 3,5 м с поворотными присоединительными муфтами, 2-слойным фильтроэлементом (мешком-пылесборником), в картонной коробке Объем резервуара-пылесборника: 17 л	<b>768943</b>	<b>14.800,00</b>
<b>СТ 17 E-Set BU</b>	комплект для уборки D36 BU-RS с всасывающим шлангом Ø 27 мм x 3,5 м с поворотными присоединительными муфтами, 2-слойным фильтроэлементом (мешком-пылесборником), в картонной коробке Объем резервуара-пылесборника: 17 л	<b>768944</b>	<b>14.800,00</b>

**Пылеудаляющий аппарат  
CLEANTEX**

<b>CTL 36 E AC HD</b>	высокоэффективный фильтрующий элемент, антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, ящик с принадлежностями, клапан-задвижка ComfortClean, в картонной коробке Объем резервуара-пылесборника 36 л, допуск для класса пыли L	<b>584167</b>	<b>36.000,00</b>
<b>CTM 36 E AC HD</b>	высокоэффективный фильтрующий элемент, антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, ящик с принадлежностями, клапан-задвижка ComfortClean, в картонной коробке Объем резервуара-пылесборника 36 л, допуск для класса пыли M	<b>584171</b>	<b>44.700,00</b>

**Фильтры, мешки-пылесборники для пылеудаляющего аппарата CLEANTEC CT 17**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Мешок-пылесборник</b> 2-слойный, в упаковке 5 шт., для CT 17 E, Protocol: VCP 170/171	<b>FIS-CT 17/5x</b>	<b>769136</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Фильтроэлемент</b> для сухой уборки, для CT 17 E, Protocol: VCP 170/320	<b>HF-CT 17</b>	<b>769134</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Фильтр для влажной уборки</b> для всасывания жидкостей, для CT 17 E, Protocol: VCP 170/320, VCP 171/321	<b>NF-CT 17</b>	<b>769135</b>	<b>900,00</b>

**Фильтры, мешки-пылесборники для пылеудаляющего аппарата CLEANTEX CTL 36, прочая оснастка**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Мешок-пылесборник SELF-CLEAN</b> оптимальное использование объёма и постоянная высокая интенсивность всасывания благодаря мешку-пылесборнику Selfclean, в упаковке 5 шт., для CT/CTL 36	<b>SC FIS-CT 36/5</b>	<b>496186</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Мешок для утилизации</b> в упаковке 5 шт., для CT/CTL 36 AC; не подходит для стандартного исполнения CT (без AC)	<b>ENS-CT 36 AC/5</b>	<b>496215</b>	<b>1.730,00</b>
<b>Высокоэффективный фильтрующий элемент</b> фильтрующий элемент с оптимальной эффективностью очистки, для CT/CTL AC; для CT 26/36/48, CTL 36	<b>HF CT 26/36/48</b>	<b>496172</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Фильтр для влажной уборки</b> для CT 26/36/48, CTL 36	<b>NF-CT 26/36/48</b>	<b>496169</b>	<b>700,00</b>
<b>Sys-Adapter</b> <b>SYS-адаптер</b> для установки системнера на пылеудаляющий аппарат, для CTM/CTL 36 E AC HD, Protocol: VCP 260/480	<b>SYS-AP-CT 36 HD</b>	<b>768115</b>	<b>1.470,00</b>
<b>Адаптер</b> для установки всасывающей трубки на пылеудаляющий аппарат, для CTM/CTL 36 E AC HD, Protocol: VCP 260/480	<b>AD-A-BOX</b>	<b>768136</b>	<b>490,00</b>

## Оснастка | Расходные материалы

### Комплекты для уборки

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Комплект для уборки на стройплощадке</b> антистат. всас. шланг D 36/32 x 3,0 м, патрубков-рукоятка с регулир. силы всас. D 36 HR-K, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M из 3 частей из нерж. стали, универс. насадка с 3 сменными элементами D 36 BD 270, пазовая насадка D 36 FD-210, кистевая насадка D 36 SP	D36 BA-RS	767985	5.760,00
<b>Комплект для уборки офиса</b> антистатический всасывающий шланг D 36/32 x 3,0 м, патрубков-рукоятка с регулированием силы всасывания D 36 HR-K, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M из 3 частей из нержавеющей стали, насадка для ковров D 36 TD, насадка для мебели D 36 PD, пазовая насадка D 36 FD-210	D36 BU-RS	767987	5.760,00

### Всасывающие шланги, муфты

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Всасывающий шланг</b> с муфтой для электроинструментов, с компенсат. вращ., конич. формы, Ø 36/32 мм, длина 3 м, для CTL 36, для всех Protool VCP (кроме VCP 3)	D 36/32 x 3,0 m	768114	3.240,00
<b>Антистатический всасывающий шланг</b> с муфтой для электроинструментов, с компенсатором вращения, конич. формы, Ø 36/32 мм, длина 3,5 м, для CT/CTL AC, для всех Protool VCP (кроме VCP 30), в виде опции для пылеуд. аппарата AC	D 36/32x3,5m-AS	497925	6.000,00
<b>Антистатический всасывающий шланг</b> с муфтой для электроинструментов, с компенсатором вращения, конич. формы, Ø 36/32 мм, длина 5 м, для CT/CTL AC, для всех Protool VCP (кроме VCP 30), в виде опции для пылеуд. аппарата	D 36/32 x 5,0 m - AS	769163	8.020,00
<b>Антистатический всасывающий шланг</b> с муфтой для электроинструментов, с компенсатором вращения, конич. формы, Ø 36/32 мм, длина 7 м, для CT/CTL AC, для всех Protool VCP (кроме VCP 30), в виде опции для пылеуд./ аппарата AC	D 36/32 x 7,0 m - AS	769140	10.460,00
<b>Антистатическая муфта шланга</b> соединение со стороны эл.инструмента; адаптер с Ø 36 мм на Ø 27 мм, для CT/CTL, для всех Protool VCP	DC-D 36/27 AS	768135	910,00

# ONE Festool – Перемешивание Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований




1.



2.



3.

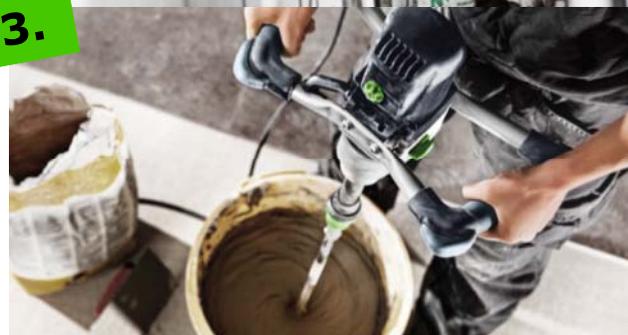

## Надёжность, эргономичность и производительность

**Естественная поза при работе с  
перемешивателем.**

С помощью запатентованного регулятора высоты ErgoFix вы можете легко отрегулировать перемешиватель под свой рост. Благодаря этому вы сможете работать, не ощущая усталости, в удобной позе.

**Исключительно прочная конструкция.**

Благодаря долговечному приводу, прочной раме из стальных труб, защите выключателя и обрезиненным кромкам новые перемешиватели способны выдерживать самые жесткие условия эксплуатации: сильное загрязнение, удары и толчки.

**Высокая производительность в  
любых материалах.**

Высокопроизводительные двигатели с электроникой обеспечивают постоянную мощность перемешивания.



# Сравнение с конкурентами

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент для самых высоких требований

**>> Инструмент будет эргономичным для любого пользователя!**



- Уникальный регулятор высоты FESTOOL ErgoFix + система FastFix с насадкой-мешалкой M14 => снижение нагрузки при работе.




- FESTOOL с большим выносом рукоятки => облегчается процесс перемешивания.



FESTOOL: 33 см  
Collomix: 28 см

**>> Прочность для жёстких условий стройплощадки – качество, которое говорит само за себя!**

- FESTOOL: оптимальная конструкция высококачественного приводного блока из редуктора, подшипникового щита и двигателя => максимальная долговечность.

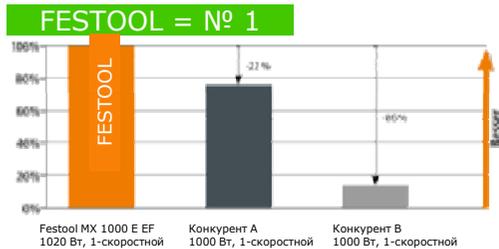

- при попадании краски и клея в выключатель он не повреждается.

FESTOOL с защитой выключателя



Collomix: защита выключателя в стандартной комплектации отсутствует

- оптимальная защита машинки и пола при падении.

FESTOOL с обрезиненными углами



Collomix со стальными кромками



**Перемешиватели FESTOOL ErgoFix – удобство, эргономика, эффективность!**

# Сравнение с конкурентами

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент для самых высоких требований

Линейка  
FESTOOL

MX  
1000

MX  
1000/2

MX  
1200

MX  
1200/2

MX  
1600/2

MX  
1600/2 DUO

Новая  
линейка  
Collomix

40 л

Хо1

65 л

Хо4

90 л

Хо6

50 л 90 л

CX 22/44  
DUO

Mischvolumen	—	40 l	40 l	60 l	70 l	90 l	90 l	+	
Viskosität Material	—	niedrig (flüssig)					hoch (zäh/kompakt)		+

Nennaufnahme	1.020 W	1.020 W	1.200 W	1.200 W	1.500 W	1.500 W
Drehzahl (Leerlauf) 1. Gang/2. Gang	- 630 min <sup>-1</sup> /-	- 630/- 1.010 min <sup>-1</sup>	- 630 min <sup>-1</sup> /-	- 360/- 780 min <sup>-1</sup>	- 300/- 650 min <sup>-1</sup>	- 250/- 350 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
Max. Rührkorb-Ø	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	140 mm
Gewicht	4,5 kg	4,9 kg	4,5 kg	6,4 kg	6,7 kg	7,9 kg

**... для каждой задачи свой перемешиватель!!**

# Сравнение с конкурентами

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

## Профессионал - крупный потребитель (Heavy user)

### «Премиум-класс» = FESTOOL

Высокое качество, крупные потребители  
Идеален для длительного применения и  
высоких нагрузок

ср.

## Случайный потребитель

«Эконом-класс» = 1000 Вт < 100 евро (1500  
Вт < 200 евро)

Идеален для непродолжительного применения  
с небольшими нагрузками

Сравнение срока  
службы  
в часах



Зубчатое зацепление  
сохраняет работоспо-  
собность спустя 300 ч



> 300 ч



Через 10 часов выход из строя  
зубчатого зацепления



< 10 ч

Сравнение  
стоимости  
- Стоимость одного  
часа смешивания

1 MX 1600/2 E EF = 399 евро  
= 399 евро / 300 часов  
= 1,33 евро за один «час  
смешивания»

1 «дешёвый»  
перемешиватель = 160 евро  
= 160 евро / 10 часов  
= 16 евро за один «час  
смешивания»



**1,33 евро/час**

ср.

**16,00 евро/час**



**Качество для довольных профессионалов, которым часто приходится смешивать рабочие материалы !!**

\* Измерение срока службы редуктора при длительной работе до отказа. Нагрузка соответствует смешиванию вязких и тяжёлых материалов.  
Источник: испытательная лаборатория FESTOOL 2010. Машинки FESTOOL MX1602EEF и NIKO (Hitachi) BM1600.

# ONE Festool – перемешивание

## Инструменты в линейке Festool

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

<p>Mischvolumen: 10 l, 20 l, 30 l, 40 l, 50 l, 40 l, 70 l, 80 l, 90 l</p> <p>Viskosität Material: niedrig (flüssig) to hoch (zäh/kompakt)</p>									
			PJ Uni	RS Rondenrührer	WS Scheibenrührer	HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links	CS Rührbesen	HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln	HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts
	Initial consistency	Paints	●	●	●	●			
		Fluid	●	○	●	●			
	Final consistency	Wallpaper paste	●	○	○	○			
		Fluid	●	●	●	○			
		Clear coats, varnishes	●	●	●	○			
		Epoxy resin	○	○	○	●			
	Initial consistency	Smoothing cement					●	●	○
		Powdery/viscous					○	●	○
	Final consistency	Levelling compounds	○				●	○	
		Smooth					●	●	○
		Waterproofing slurry					●	●	○
		Bitumen				○		○	
	Initial consistency	Ready-mix plaster	●					○	○
		Powdery/viscous				○		●	●
	Final consistency	Compact	Plaster					●	●
		Tile cement						●	○
		Joint mortar						●	●
		Mortar						●	●
		Quartz-filled epoxy resin						○	●
Concrete, screed						○	●		

● = sehr gut geeignet ○ = gut geeignet

# Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



	<b>MX 1000 E EF</b>	<b>MX 1000/2 E EF</b>	<b>MX 1200 E EF</b>
Потребляемая мощность	1020 Вт	1020 Вт	1200 Вт
Частота вращения х.х. 1-я скорость	0–630 об/мин	0–630 об/мин	0–630 об/мин
2-я скорость		0–1010 об/мин	--
Резьба шпинделя	M 14/ErgoFix	M 14/ErgoFix	M 14/ErgoFix
Диаметр насадки-мешалки	120 мм	120 мм	140 мм
Длина кабеля	4,0 м	4,0 м	4,0 м
Масса (с адаптером ErgoFix)	4,5 кг	4,9 кг	4,5 кг
Диаметр зажимной шейки	57 мм	57 мм	57 мм

# Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



	<b>MX 1200/2 E EF</b>	<b>MXP 1600/2 E EF</b>	<b>MX 1600/2 EQ DUO</b>
Потребляемая мощность	1200 Вт	1500 Вт	1500 Вт
Частота вращения х.х. (об/мин) 1-я скорость 2-я скорость	0–300 об/мин 0–650 об/мин	0–300 об/мин 0–650 об/мин	100–250 об/мин 130–350 об/мин
Резьба шпинделя	M 14/ ErgoFix	M 14/ErgoFix	FastFix
Диаметр насадки-мешалки	140 мм	160 мм	140 мм
Длина кабеля	4,5 м	4,5 м	Кабель с разъёмом plug it
Масса	6,4 кг	6,7 кг	7,9 кг
Диаметр зажимной шейки	57 мм	57 мм	57 мм

**Комплект поставки  
перемешивателей ErgoFix**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>MX 1000 E EF HS2</b>	перемешивающая насадка HS2 120x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>767999</b>	<b>11.200,00</b>
<b>MX 1000 E EF HS3R</b>	перемешивающая насадка HS3 120x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768001</b>	<b>11.200,00</b>
<b>MX 1000/2 E EF HS2</b>	перемешивающая насадка HS2 120x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768002</b>	<b>13.800,00</b>
<b>MX 1000/2 E EF HS3R</b>	перемешивающая насадка HS3 120x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768003</b>	<b>13.800,00</b>
<b>MX 1200 E EF HS2</b>	перемешивающая насадка HS2 140x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768007</b>	<b>15.800,00</b>
<b>MX 1200 E EF HS3R</b>	перемешивающая насадка HS3 140x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768004</b>	<b>15.800,00</b>
<b>MX 1200/2 E EF HS3R</b>	перемешивающая насадка HS3 140x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768008</b>	<b>19.800,00</b>
<b>MX 1600/2 E EF HS3R</b>	перемешивающая насадка HS3 160x600 M14, адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ SW 19x22, в картонной коробке	<b>768009</b>	<b>22.500,00</b>

**Комплект поставки  
перемешивателей DUO**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>MX 1600/2 EQ DUO COMBI</b>	перемешивающая насадка HS3 Combi 140 x 600, в картонной коробке	<b>769237</b>	<b>30.800,00</b>
<b>MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE</b>	перемешивающая насадка HS3 Double 140 x 600, в картонной коробке	<b>769236</b>	<b>30.800,00</b>

## Перемешивающие насадки

Ref. no. RRP excl. VAT  
(€) GER\***Спиральная мешалка HS3R с кольцом, 3 ветви/справа**

для вязких и тяжёлых материалов: строительный раствор, бетон, цементная/известковая штукатурка, связующая смесь, наливной пол, эпоксидная смола с кварцевым наполнителем, битумные и толстослойные покрытия; перемешивающий эффект снизу вверх; сама «вгрызается» в материал.

**HS 3 120x600 R M14**

кол-во материала 15–25 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002

767887

1.290,00

**HS 3 140x600 R M14**

Кол-во материала 25–40 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protool: MXP 1200, MXP 1202

768708

1.450,00

**HS 3 160x600 R M14**

Кол-во материала 30–60 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protool: MXP 16

768710

1.650,00

**Спиральная мешалка HS2 с 2 ветвями**

для вязких материалов: клей для керамической плитки, раствор для заделки швов, клеевой раствор, готовая штукатурка, наливной пол, шпатлёвочная масса, раствор для выравнивания

**HS 2 70x400 SW 8**

кол-во материала до 8 кг, Ø 70 мм, длина 400 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм

769025

430,00

**HS 2 85x400 SW 8**

кол-во материала 8–10 кг, Ø 85 мм, длина 400 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм

769026

460,00

**HS 2 100x400 SW 8**

кол-во материала 10–15 кг, Ø 100 мм, длина 400 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм

769027

590,00

**HS 2 120x600 SW 10**

кол-во материала 15–20 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 13 мм

769028

850,00

**HS 2 140x600 SW 12**

Кол-во материала 20–40 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 13 мм

769029

910,00

**Спиральная мешалка HS2 с кольцом, 2 ветви для вязких материалов: клей для плитки, раствор для заделки швов, готовая штукатурка, шпатлёвочная масса, раствор для выравнивания**

	<b>HS 2 120X600 M14</b> кол-во материала 15–20 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>769030</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>HS 2 140X600 M 14</b> <b>HS 2 140X600 M 14</b> кол-во материала 20–40 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protool: MXP 1200, MXP 1202	<b>769031</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>HS 2 160X600 M 14</b> кол-во материала 30–60 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protool: MXP 1602	<b>769032</b>	<b>1.510,00</b>

**Мешалки-крестовины CS для выравнивающих растворов, шпаклевочных масс, герметиков, клея; для перемешивания без пузырьков (воздушных включений).**

	<b>CS 120x600 SW10</b> кол-во материала 10–25 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 13 мм	<b>769119</b>	<b>1.040,00</b>
	<b>CS 120x600 M14</b> кол-во материала 10–25 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>769118</b>	<b>1.110,00</b>
	<b>CS 140x600 M14</b> кол-во материала 20–40 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protool: MXP 1200, MXP 1202	<b>769117</b>	<b>1.260,00</b>
	<b>CS 160x600 M14</b> кол-во материала 40–60 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protool: MXP 1602	<b>769116</b>	<b>1.400,00</b>

**PROJET UNI идеально подходит для органических составов: водоземulsionные и дисперсионные краски, готовые шпатлёвки, готовые штукатурки, клей, лаки/лазури**

	<b>PJ UNI 140x600 M14</b> кол-во материала 10–20 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>769072</b>	<b>2.310,00</b>
	<b>PJ UNI 160x600 M14</b> кол-во материала 15–30 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protool: MXP 1200, MXP 1202	<b>769073</b>	<b>2.570,00</b>
	<b>PJ UNI 180x600 M14</b> кол-во материала 20–60 кг, Ø 180 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protool: MXP 1602	<b>769074</b>	<b>2.830,00</b>

## Перемешивающие насадки

№ для заказа.

Цена, руб. с  
НДС**Спиральная мешалка HS3L с кольцом, 3 ветви/слева**

для жидкотекучих материалов: гипсовая штукатурка, дисперсионные и водоземulsionные краски, лаки, заливочные массы; перемешивающий эффект сверху вниз; оптимальное перемешивание оседающих материалов; материал не разбрызгивается



<b>HS 3 120X600 L M 14</b> кол-во материала 15–25 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protocol: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>767921</b>	<b>1.290,00</b>
<b>HS 3 140X600 L M 14</b> кол-во материала 25–40 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protocol: MXP 1200, MXP 1202	<b>768138</b>	<b>1.450,00</b>
<b>HS 3 160X600 L M 14</b> кол-во материала 30–60 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protocol: MXP 1602	<b>768709</b>	<b>1.650,00</b>

**Винтовая мешалка WS для жидкотекучих материалов: краски, лаки, водоземulsionные и дисперсионные краски, клейстер, клей, клей для керамической плитки.**

<b>WS 2 60X350 SW 8</b> кол-во материала до 5 кг, Ø 60 мм, длина 350 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм	<b>769033</b>	<b>360,00</b>
<b>WS 2 80X350 SW 8</b> кол-во материала 5–10 кг, Ø 80 мм, длина 350 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм	<b>769034</b>	<b>460,00</b>
<b>WS 2 100X600 SW 10</b> кол-во материала 10–15 кг, Ø 100 мм, длина 600 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 13 мм	<b>769035</b>	<b>740,00</b>

Перемешивающие насадки

№ для  
заказа    Цена, руб. с  
НДС

**Винтовая мешалка WS с кольцом для жидкотекучих материалов: краски, лаки, водоэмульсионные и дисперсионные краски, клейстер, клей, клей для керамической плитки.**



<b>WS 2 120X600 M14</b> кол-во материала 15–20 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>768122</b>	<b>910,00</b>
<b>WS 2 140X600 M 14</b> кол-во материала 20–30 кг, Ø 140 мм, длина 600 мм, для MX 1200, MX 1200/2, Protool: MXP 1200, MXP 1202	<b>769022</b>	<b>1.150,00</b>
<b>WS 2 160X600 M 14</b> кол-во материала 30–60 кг, Ø 160 мм, длина 600 мм, для MX 1600/2, Protool: MXP 1602	<b>769036</b>	<b>1.390,00</b>

**Мешалка с круглой лопаткой RS с кольцом для жидкотекучих материалов: водоэмульсионные и дисперсионные краски, клейстер, заливочные массы, лаки, битумные покрытия, суспензии**



<b>RS 2 85X400 SW 8</b> кол-во материала 0–15 кг, Ø 85 мм, длина 400 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 10 мм	<b>769023</b>	<b>430,00</b>
<b>RS 2 100X600 SW 10</b> кол-во материала 15–25 кг, Ø 100 мм, длина 600 мм, для цанговых патронов с диап. зажима ≥ 13 мм	<b>769024</b>	<b>620,00</b>
<b>RS 2 100X600 M 14</b> кол-во материала 15–25 кг, Ø 100 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>769020</b>	<b>790,00</b>
<b>RS 2 120X600 M14</b> кол-во материала 20–40 кг, Ø 120 мм, длина 600 мм, для MX 1000, MX 1000/2, Protool: MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	<b>769021</b>	<b>840,00</b>

Адаптер ErgoFix

Перемешивающие насадки

№ для  
заказа    Цена, руб. с  
НДС

<b>Адаптер AD-EF-M14/80 ErgoFix</b> с резьбой M14; для присоединения насадок Festool M14 к перемешивателям ErgoFix	<b>769091</b>	<b>450,00</b>
---	---------------	---------------

**Адаптеры, удлинитель**

Перемешивающие насадки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Адаптер с наружной резьбой МА М 14-М 14</b> для присоединения насадки с внутренней резьбой	769148	490,00
<b>Адаптер с наружной резьбой МА М 14-5/8" x 16</b> для присоединения цангового патрона с резьбой 5/8" к перемешивателю	769149	490,00
<b>Адаптер с наружной резьбой МА М 14-1/2" x 20</b> для присоединения цангового патрона с резьбой 1/2" к перемешивателю	769150	490,00
<b>Адаптер с внутренней резьбой МА I М 14-М 14</b> для присоединения насадки Festool к перемешивателю с наружной резьбой	769151	550,00
<b>Адаптер с внутренней резьбой МА I М 14-5/8" X 16</b> для присоединения насадки Festool к дрели, для дрелей с патроном 5/8"-16	769153	550,00
<b>Адаптер с внутренней резьбой МА I М 14-1/2" X 20</b> для присоединения насадки Festool к дрели, для дрелей с патроном 1/2"-20	769152	550,00
<b>Удлинитель PL 400 M14/M14</b> для удлинения насадки на 400 мм, 2-стор. резьба M14	769037	890,00

**Accessories MX 1600/2 EQ DUO**

Перемешивающие насадки для MX 1600/2 EQ DUO, Protool: MXP 1602 EQ DUO	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>HS 3 COMBI 140X600 FF</b> 140 мм, длина 600 мм для жидкотекучих и вязких материалов; нижняя часть насадки поднимает смесь со дна вверх. Верхняя часть насадки направляет смесь вниз.	768092	5.680,00
<b>HS 3 DOUBLE 140X600 FF</b> 140 мм, длина 600 мм для вязких и тяжёлых материалов; две насадки (каждая с 3-мя ветвями) вращаются в противополож. направлениях; идеальное перемешивание материала.	768800	5.680,00

**Стойка для перемешивателя** для стационарного использования перемешивателей


<b>Стойка для перемешивателя MS 57</b> с электрическим коммутатором, соединительным кабелем дл. 4 м, креплением шпинделя 57 мм	769039	34.370,00
<b>Переходное кольцо A-GD 57/43</b> для установки перемешивателей с зажимной шейкой Ø 43 мм в MS 57	768712	480,00
<b>Зажимное приспособление CL-MS</b> для фиксации смесительной ёмкости на стойке для перемешивателя MS 57; возможность использования для ёмкостей высотой от 300 до 500 мм	769048	3.390,00

ONE Festool – деревянное строительство  
Инструменты в линейке Festool

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

Строгание деревянных  
балок  
PL 205 PL 245

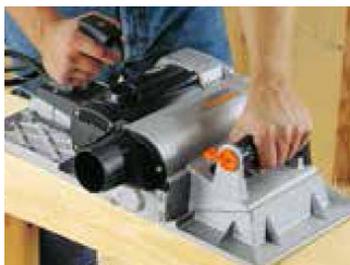

Распил под  
углом  
SSU 200 EB



Выборка пазов  
UNIVERS



Выполнение свесов  
НК 132 E



Для долбления пазов  
СМ 150



Для торцевания  
балок и стропил  
НК 132 E



ONE Festool – деревянное строительство/  
цепная пила

## Преимущества

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



1.

2.

3.



## Точность, лёгкость, глубина.

**Точность благодаря шинам-  
направляющим.**

Шина-направляющая PROTOOL поможет выполнить торцевание, продольные или косые пропилы, а также прямые пропилы без сколов. Соединения и стыки идеально подойдут друг к другу, необходимость в затратных доводочных операциях отпадёт.

**Лёгкий – всего 6,5 или 7 кг.**

Идеально подходит для использования на стройплощадке. Материал можно резать непосредственно по месту и в размер. Благодаря малому весу машинку можно легко использовать на крышах – например, для отрезания фронтовых досок.

**Глубина реза до  
200 или 330 мм.**

С помощью ISP 330 можно резать даже самые толстые изоляционные материалы. При наклоне 45° глубина реза составляет 230 мм, при 60° можно резать изоляцию толщиной 165 мм.

# Технические данные

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



	<b>SSU 200 EB Plus</b>	<b>IS 330 EB</b>
Потребляемая мощность	1600 Вт	1600 Вт
Частота вращения х.х.	4600 об/мин	4600 об/мин
Макс. глубина реза	200 мм	330 мм
Угол распиловки	0–60°	0–60°
Скорость цепи	11 м/с	12 м/с
Положение пильной шины	0–10°	0–10°
Масса	6,5 кг	7 кг
Длинный кабель	7,5 м	7,5 м
Комплект поставки	Универсальная цепь, масло для смазки цепей 250 мл Систейнеры	Универсальная цепь, цепь масло для смазки цепей 250 мл Коробка
Совместимость FS	Шина-направляющая TTS	Шина-направляющая TTS

## UNIVERS SSU 200

**Цепная пила с глубиной реза 200 мм для распиловки древесины и несжимающихся изоляционных материалов.**

- ▶ Идеальна для стройплощадки: глубина реза 200 мм при массе 6,5 кг
- ▶ Универсальное применение для косых пропилов до 60°
- ▶ Высококачественная силовая электроника для обеспечения постоянного усилия при пилении
- ▶ Различные режущие гарнитуры для пиления древесины и изоляционных материалов

## Пила для изоляционных материалов IS 330

**Пила для изоляционных материалов с глубиной реза 330 мм для распиловки несжимающихся изоляционных материалов.**

- ▶ Идеальна для стройплощадки: разрезание самых толстых изоляционных материалов благодаря глубине реза 330 мм при массе 7,0 кг
- ▶ Косые пропилы под углом 60° с глубиной реза 165 мм
- ▶ Не может применяться для древесины

Технические данные	SSU 200 EB	IS 330 EB
Потребляемая мощность	1600 Вт	1600 Вт
Частота вращения х.х.	4600 об/мин	4600 об/мин
Макс. глубина реза	200 мм	330 мм
Угол распиловки	0–60°	0–60°
Скорость цепи	11 м/с	12 м/с
Положение пильной шины	0-10°	0-10°
Масса	6,5 кг	7 кг
Длинный кабель	7,5 м	7,5 м
Совместимость FS	Шина-направляющая TTS	Шина-направляющая TTS


# ONE Festool – деревянное строительство/цепная пила

## Инструменты в линейке Festool


**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

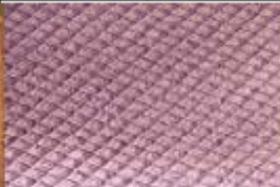

Holzweichfaser			Kunststoffe	Holz		
Ketten			SC 3/8"-91U-39E SC 3/8"-91I-39E	SC 3/8"-91U-39E SC 3/8"-91I-39E	SC 3/8"-91U-39E SC 3/8"-91L-39E	SC 3/8"-91F-39E
Flexibel	Weich	Hart	PUR / PS	Weichholz	Hartholz	
						

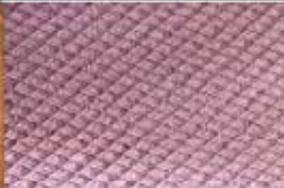

Holzweichfaser			Kunststoffe
Ketten			SC 3/8"-91U-39E SC 3/8"-91I-39E
Flexibel	Weich	Hart	PUR / PS
			

### Комплект поставки цепных пил

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
--------------	-------------------	--------------	------------------

#### Цепная пила UNIVERS SSU 200 EB

глубина реза макс. 200 мм; оптимально подходит для раскроя древесины и плотных изоляционных материалов

<b>SSU 200 EB-Plus</b>	пильная цепь Uni SC 3/8"-91U-39E, масло для смазки цепей 250 мл, соединительный кабель длиной 7,5 м, в кейсе SYS 5 TL	<b>767995</b>	<b>45.500,00</b>
<b>SSU 200 EB-Plus-FS</b>	универсальная пильная цепь SC 3/8"-91 U-39E, масло для смазки цепей 250 мл, соединительный кабель 7,5 м, шина-направляющая FS 800/2, в кейсе SYS 5 TL	<b>769010</b>	<b>47.300,00</b>

#### Цепная пила IS 330 EB

Глубина реза макс. 330 мм; оптимально подходит для плотных изоляционных материалов

<b>IS 330 EB</b>	пильная цепь Iso SC 3/8"-90 I-57E, пильная цепь Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, масло для смазки цепей 250 мл, соединительный кабель 7,5 м, в картонной коробке	<b>767998</b>	<b>52.800,00</b>
<b>IS 330 EB-FS</b>	пильная цепь Iso SC 3/8"-90 I-57E, пильная цепь Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, масло для смазки цепей 250 мл, сетевой кабель 7,5 м, шина-направляющая 1400/2, в картонной коробке	<b>769006</b>	<b>54.600,00</b>

## Оснастка для цепных пил

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Параллельный упор</b> для SSU 200, IS 330	<b>PA-SSU 200</b>	<b>769098</b>	<b>1.690,00</b>
<b>Изогнутый упор</b> для SSU 200, IS 330	<b>PA-A SSU 200</b>	<b>769099</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Шина для цепи</b> для SSU 200	<b>GB 10"-SSU 200</b>	<b>769066</b>	<b>2.260,00</b>
<b>Цепь, универсальная</b> для SSU 200	<b>SC 3/8"-91 U-39E</b>	<b>769101</b>	<b>1.210,00</b>
<b>Цепь, продольная</b> для SSU 200	<b>SC 3/8'-91 L-39E</b>	<b>769103</b>	<b>1.510,00</b>
<b>Цепь для тонких пропилов</b> для SSU 200	<b>SC 3/8"-91 F-39E</b>	<b>769102</b>	<b>1.510,00</b>
<b>Цепь ISO</b> для SSU 200	<b>SC 3/8"-90 I-39E</b>	<b>769100</b>	<b>2.460,00</b>

Описание	Тип	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Шина для цепи</b> для IS 330 EB	<b>GB 13"-IS 330</b>	<b>769089</b>	<b>3.390,00</b>
<b>Цепь ISO</b> для IS 330 EB	<b>SC 3/8"-90 I-57E</b>	<b>769088</b>	<b>3.690,00</b>
<b>Цепь ISO Hard</b> для IS 330 EB	<b>SC 3/8"-91 IH-57E</b>	<b>769090</b>	<b>3.690,00</b>
<b>Быстрозажимная струбцина</b> для шин-направляющих FS, FS/2, Protool: GRP, GRP/2	<b>FS-RAPID/L</b>	<b>768116</b>	<b>880,00</b>
<b>Угловой упор</b> для пропилов точно под заданным углом в комбинации с шинами-направляющими для шин-направляющих FS/2, Protool: GRP/2	<b>FS-AG-2</b>	<b>768168</b>	<b>5.240,00</b>

ONE Festool – деревянное строительство/дисковая пила НК 132

## Технические характеристики

**FESTOOL**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований



Дисковая пила НК 132 E/W.  
3 плотницких инструмента в 1: для  
пиления, фрезерования и строгания.

Выборка клиновидного паза под  
углом 0–45°



Торцевание, пропилы в «ус» и косые  
пропилы в древесине, предпочтительно с  
помощью шины-направляющей



Фрезерование прямого замка  
глубиной до 80 мм



Продольные пропилы в древесине и  
слоистых материалах



Технические характеристики	НК 132 E
Потребляемая мощность	2300 Вт
Частота вращения	2200 об/мин
Глубина реза	50–132 мм
Угол распиловки	0–60°
Размеры пильного диска	350 x30 / 3,5 мм
Масса	18 кг

**Комплект поставки плотницкой ручной дисковой пилы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>НК 132 Е</b>	стандартный пильный диск HW W24, параллельный упор и расширитель стола, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769531</b>	<b>80.300,00</b>

**Оснастка для плотницкой ручной дисковой пилы**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Параллельный упор</b> для НК 132 Е; для шины-направляющей GC 2000/3000	<b>PG-НК 132</b>	<b>769538</b>	<b>6.070,00</b>
<b>Шина-направляющая</b> длина 2 000 мм; для НК 132 Е, Protool: CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90	<b>GC 2000</b>	<b>769669</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Шина-направляющая</b> длина 3 000 мм; для НК 132 Е, Protool: CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90	<b>GC 3000</b>	<b>769670</b>	<b>17.830,00</b>
<b>Угловой упор</b> Угловой упор с шиной-направляющей дл. 1 000 мм и указателем реза для GC 2000/3000, НК 132 Е, Protool: CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90	<b>GC 1000-WA</b>	<b>769671</b>	<b>16.070,00</b>

## Оснастка для плотницкой ручной дисковой пилы

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Строгальная фреза</b> для НК 132 Е; глубина строгания 0-80 мм, головка рубанка Ø 250 x 50 мм, 1 неподвижный защитный кожух, 1 подвижный защитный кожух с дистанц. управлением, стяжные планки, двусторонний нож HW, подрезной нож HW	NS-НК 250x50	769539	51.820,00
<b>Фреза для выборки клиновидного паза</b> для НК 132 Е; глубина фрезерования 0 - 38 мм, насадка для выборки клиновидного паза Ø 160 x 80 мм, 1 неподвижный защитный кожух, 1 подвижный защитный кожух с дистанц. управлением, стяжные планки, двусторонний нож HW, подрезной нож HW	RS-НК 160x80	769540	53.190,00
<b>Двусторонний нож</b> для строгальной фрезы NS-НК 250x50	СТ-НК HW 50x12x1,5	769544	1.250,00
<b>Двусторонний нож</b> для фрезы для выборки клиновидного паза RS-НК 160x80	СТ-НК HW 80x13x2,2	769543	4.830,00
<b>Подрезной нож</b> для строгальной фрезы/фрезы для выборки клиновидного паза NS-НК 250x50/RS-НК 160x80	СТ-НК HW 14x14x2	769542	1.390,00
<b>Пильный диск Standard</b> для НК 132 Е	350x3,5x30 W24	769667	3.500,00
<b>Пильный диск «Специальный – сэндвич»</b> для НК 132 Е	350x2,9x30 TF60	769668	9.500,00

**Комплект поставки плотницкого рубанка**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>PL 205 E</b>	ножевой вал с 2-мя переставляемыми ножами с двусторонней заточкой 19x1x205 мм, ключ SW 8, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769532</b>	<b>80.300,00</b>
<b>PL 245 E</b>	ножевой вал с 2-мя переставляемыми ножами с двусторонней заточкой 19x1x245 мм, ключ SW 8, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769533</b>	<b>105.700,00</b>

**Оснастка для плотницкого рубанка**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Двухсторонний строгальный нож</b> триметаллическое исполнение, размеры 19x1x205, в упаковке 6 шт., для PL 205 E	<b>RN-PL 19x1x205 Tri. 6x</b>	<b>769545</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Двухсторонний строгальный нож</b> триметаллическое исполнение, размеры 19x1x245, в упаковке 6 шт., для PL 245 E	<b>RN-PL 19x1x245 Tri. 6x</b>	<b>769546</b>	<b>3.850,00</b>

**Комплект поставки цепнодолбёжного фрезера**

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>CM 150/28x35x100 A</b>	режущая гарнитура 28x35x100 мм, боковой упор, ограничитель глубины, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769535</b>	<b>102.200,00</b>
<b>CM 150/28x40x100 A</b>	режущая гарнитура 28x40x100 мм, боковой упор, ограничитель глубины, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769534</b>	<b>102.200,00</b>
<b>CM 150/30x30x125 A</b>	режущая гарнитура 30x40x150 мм, боковой упор, ограничитель глубины, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769536</b>	<b>108.500,00</b>
<b>CM 150/28x40x150 A</b>	режущая гарнитура 28x40x150 мм, боковой упор, ограничитель глубины, сетевой кабель 10 м, в картонной коробке	<b>769537</b>	<b>106.000,00</b>

### Оснастка для цепнодолбёжного фрезера

Наименование	Комплект поставки	№ для заказа	Цена, руб. с НДС
<b>Направляющая стойка</b> для долбления; газонаполненный амортизатор, ограничитель глубины, боковой упор; для режущих гарнитур дл. 100-150 мм для CM 150	<b>GM 145</b>	<b>769541</b>	<b>25.280,00</b>
<b>Режущая гарнитура</b> для цепнодолбёжного фрезера CM 150, Protool: CMP 150, HEMA: ZKS 15, HOLZ HER: ZK2340, Haffner: KF 416 E, Mafell: LS 101/102			
<b>Режущая гарнитура</b>	<b>MF-CM 28x35x100 A</b>	<b>769547</b>	<b>28.740,00</b>
<b>Режущая гарнитура</b>	<b>MF-CM 28x40x100 A</b>	<b>769548</b>	<b>28.010,00</b>
<b>Режущая цепь для режущей гарнитуры MF-CM 28x35x100 A и MF-CM 28x40x100 A</b>	<b>MC-CM 28x35/40x100 A</b>	<b>769551</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Режущая гарнитура</b>	<b>MF-CM 28x40x150 A</b>	<b>769549</b>	<b>31.050,00</b>
<b>Режущая цепь</b> для режущей гарнитуры MF-CM 28x40x150 A	<b>MC-CM 28x40x150 A</b>	<b>769552</b>	<b>13.680,00</b>
<b>Режущая гарнитура</b>	<b>MF-CM 30x30x125 B</b>	<b>769550</b>	<b>32.790,00</b>
<b>Режущая цепь для режущей гарнитуры MF-CM 30x30x125 A</b>	<b>MC-CM 30x30x125 B</b>	<b>769553</b>	<b>17.370,00</b>