


ООО "Акрилика-Холдинг"
125362, Москва ул. Свободы, д. 29
Тел.: (495) 782-84-75
<http://www.akrilika.com>



Донный клапан
1x110 с переливом AKRILICA (хром)

ООО "Акрилика-Холдинг"
125362, Москва ул. Свободы, д. 29
Тел.: (495) 782-84-75
<http://www.akrilika.com>

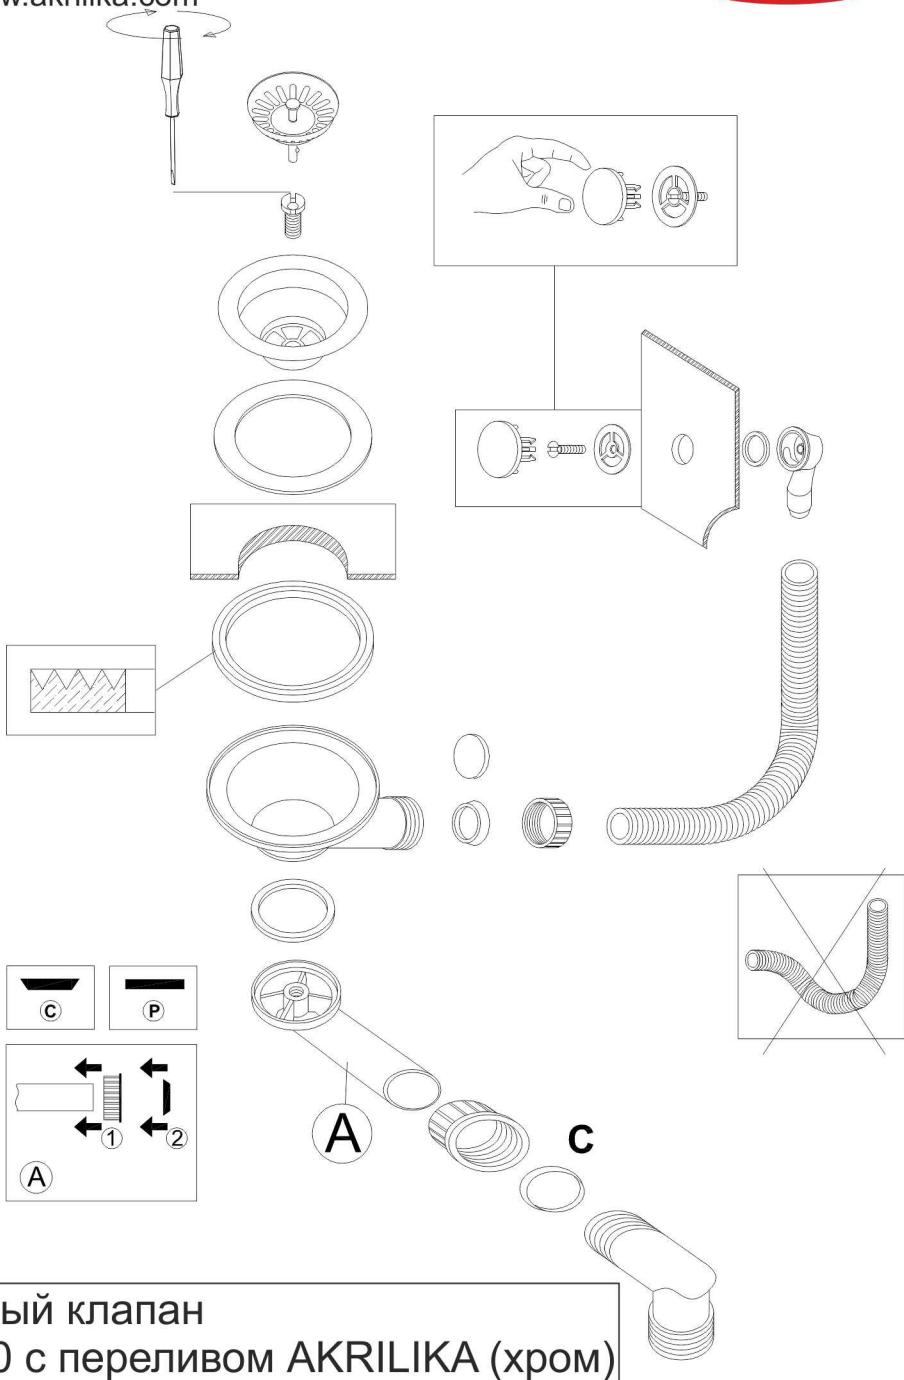


ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА:

Сертификат качества	EN ISO 9001:2008
Сертификат защиты окружающей среды	EN ISO 14001:2004
<i>Сертификат продукции</i>	<i>LGA nr. 7391258-01z</i>
Продукция	MADE IN ITALY
Сталь	Европа AISI 304 ВА
Пластик	Европа первой категории
Латунь	Европа KW614N

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МОЙКАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

- Для сохранения яркого и свежего цвета мойки периодически очищайте её с помощью жидкого отбеливателя и воды. Заполните мойку на 1/4 водой, добавьте отбеливатель, а остальную незаполненную часть протрите этой смесью и всё это оставьте на 15 минут. Затем промойте мойку.
- Чтобы сохранить внешний вид мойки , не следует царапать, резать или рубить на ее поверхности что-либо острыми предметами. Следует использовать специальные разделочные доски.
- Во избежании механических повреждений, появления сколов и трещин, не допускайте всяческих ударов по поверхности мойки тупыми и острыми предметами.
- Не ставьте на поверхность мойки горячую посуду, используйте специальные подставки, если хотите поставить посуду, снятую с плиты.
- Не выливать и не сливать в мойку кипящую воду, без одновременного включения холодной воды.
- Не допускайте использование изделия при температурах выше 140 С.
- Не направляйте на изделие огонь газовых горелок или струю промышленного фена.
- Мойки с глянцевой поверхностью следует чистить мягкой, не царапающей тканью с использованием обычных бытовых моющих средств. Ни в коем случае не используйте абразивные средства очистки, способные привести к потускнению поверхности изделия. На темных глянцевых поверхностях могут проявляться следы от пальцев и царапины.
- Не применяйте противравляющие вещества.
- Не используйте, для удаления пятен ацетон и ацетоносодержащие средства.
- Если капли агрессивных химикатов попали на поверхность, немедленно смойте их большим количеством воды.
- Матовые поверхности допускается чистить мягким абразивным средством.
- Мыло, гелевые моющие средства, вода, губка удаляют обычные грязь и пятна со всех типов поверхности(матовая, глянцевая и полуглянцевая). Небольшие пятна просто отмываются мыльной водой.
- Если Вы хотите получить блеск - используйте неабразивную полировочную пасту и в конце протрите бумажным полотенцем или тряпкой.
- Во всех случаях влага вытирается полотенцем.

ООО "Акрилика-Холдинг"
125362, Москва ул. Свободы, д. 29
Тел.: (495) 782-84-75
<http://www.akrilika.com>

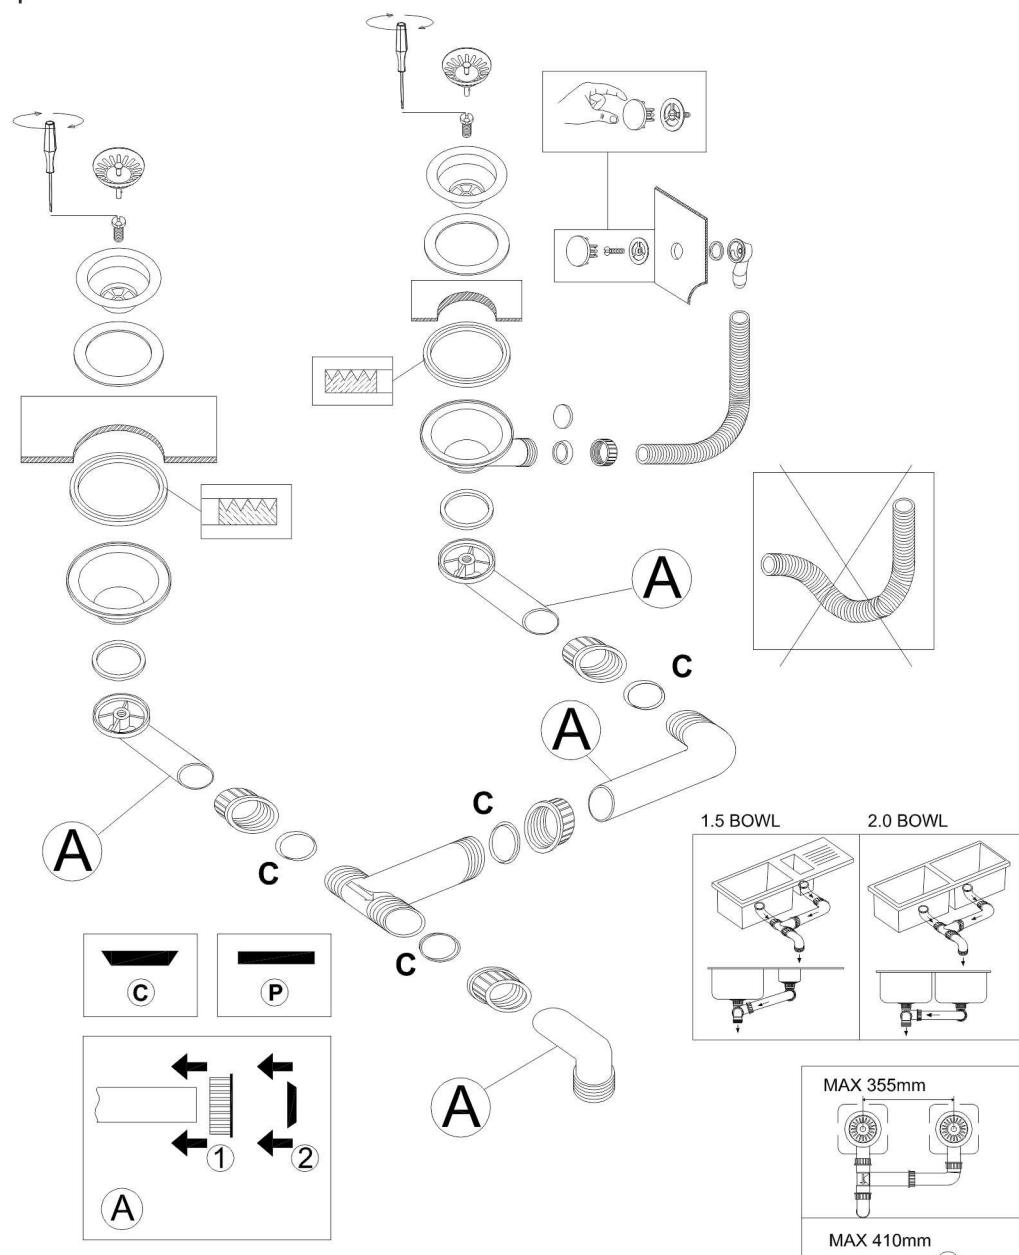

Донный клапан
2x110 с переливом AKRILICA (хром)

ООО "Акрилика-Холдинг"
125362, Москва ул. Свободы, д. 29
Тел.: (495) 782-84-75
<http://www.akrilika.com>



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА:

Сертификат качества	EN ISO 9001:2008
Сертификат защиты окружающей среды	EN ISO 14001:2004
<i>Сертификат продукции</i>	<i>LGA nr. 7391258-01z</i>
Продукция	MADE IN ITALY
Сталь	Европа AISI 304 ВА
Пластик	Европа первой категории
Латунь	Европа KW614N

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МОЙКАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

- Для сохранения яркого и свежего цвета мойки периодически очищайте её с помощью жидкого отбеливателя и воды. Заполните мойку на 1/4 водой, добавьте отбеливатель, а остальную незаполненную часть протрите этой смесью и всё это оставьте на 15 минут. Затем промойте мойку.
- Чтобы сохранить внешний вид мойки , не следует царапать, резать или рубить на ее поверхности что-либо острыми предметами. Следует использовать специальные разделочные доски.
- Во избежании механических повреждений, появления сколов и трещин, не допускайте всяческих ударов по поверхности мойки тупыми и острыми предметами.
- Не ставьте на поверхность мойки горячую посуду, используйте специальные подставки, если хотите поставить посуду, снятую с плиты.
- Не выливать и не сливать в мойку кипящую воду, без одновременного включения холодной воды.
- Не допускайте использование изделия при температурах выше 140 С.
- Не направляйте на изделие огонь газовых горелок или струю промышленного фена.
- Мойки с глянцевой поверхностью следует чистить мягкой, не царапающей тканью с использованием обычных бытовых моющих средств. Ни в коем случае не используйте абразивные средства очистки, способные привести к потускнению поверхности изделия. На темных глянцевых поверхностях могут проявляться следы от пальцев и царапины.
- Не применяйте проправливающие вещества.
- Не используйте, для удаления пятен ацетон и ацетоносодержащие средства.
- Если капли агрессивных химикатов попали на поверхность, немедленно смойте их большим количеством воды.
- Матовые поверхности допускается чистить мягким абразивным средством.
- Мыло, гелевые моющие средства, вода, губка удаляют обычные грязь и пятна со всех типов поверхности(матовая, глянцевая и полуглянцевая). Небольшие пятна просто отмываются мыльной водой.
- Если Вы хотите получить блеск - используйте неабразивную полировочную пасту и в конце протрите бумажным полотенцем или тряпкой.
- Во всех случаях влага вытирается полотенцем.